

A large, dynamic graphic occupies the upper half of the page. It consists of a dark blue diagonal band with a halftone dot pattern, overlaid by a bright yellow lightning bolt shape that tapers towards the bottom left. Behind this graphic is a blurred photograph of a construction worker wearing a hard hat and safety vest, engaged in welding or cutting metal, with numerous bright sparks flying from the point of contact.

WE MAKE
POWER
POSSIBLE

GENERATORS
ENGINE DRIVEN WELDERS
LIGHTING TOWERS

INNOVATION BECOMES REALITY

INNOVATION IS OUR DRIVE,
AFFIDABILITY AND SAFETY OUR PILLARS.
WE MAKE POWER POSSIBLE.

Questo catalogo rappresenta cinque decenni di dedizione di Gen Set S.p.A. alla produzione di gruppi elettrogeni, motosaldatrici e torri faro. Da quando abbiamo iniziato nel 1974, il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire prodotti affidabili e di qualità, adattandoli alle esigenze di settori diversificati come l'edilizia, l'industria, la nautica, l'estrazione mineraria, oltre che per eventi, agricoltura e utilizzi domestici.

In queste pagine, presentiamo una selezione di prodotti che rispecchiano il nostro impegno nella ricerca e nell'innovazione. Ogni articolo è progettato per garantire efficienza, durata e facilità d'uso, con l'obiettivo di fornire soluzioni pratiche e su misura che rispondano alle diverse esigenze.

Abbiamo integrato tecnologie avanzate nei nostri prodotti, puntando a un equilibrio tra prestazioni energetiche e responsabilità ambientale. Velocità variabile, inverter, alternatori PMG e motori Stage V ne sono un esempio.

This catalog represents over five decades of dedication by Gen Set S.p.A. to the production of generators, engine driven welders and lighting towers. Since our establishment in 1974, our goal has always been to offer reliable and high-quality products tailored on the needs of various sectors such as construction, industry, marine, mining, as well as for events, agriculture, and domestic use.

In these pages, we present a selection of products that reflects our commitment to research and innovation. Each item is designed to ensure efficiency, durability, and ease of use, aiming to provide practical and customized solutions that meet various needs.

We have integrated advanced technologies into our products, aiming for a balance between energy performance and environmental responsibility. Variable speed, inverter, PMG alternators, and Stage V engines are examples of this.

INDICE GENERALE GENERAL INDEX

I nostri prodotti sono costruiti per durare, con un design che privilegia la robustezza e una manutenzione semplificata. La loro progettazione compatta facilita l'installazione e il trasporto, rendendoli adatti a una vasta gamma di applicazioni.

Gen Set S.p.A. si impegna a mantenere elevati standard di qualità, confermati dalla certificazione ISO 9001. I Test di Compatibilità Elettromagnetica (ECM) e le Prove Fonometriche consolidano la nostra dedizione per l'eccellenza in ogni fase del processo produttivo. I nostri prodotti rispettano rigorosamente le normative CE sulla sicurezza d'uso e sul controllo delle emissioni inquinanti.

Our products are built to last, with a design that prioritizes robustness and simplified maintenance. Their compact design facilitates installation and transportation, making them suitable for a wide range of applications.

Gen Set S.p.A. is committed to maintaining high standards of quality, as confirmed by the ISO 9001 certification. Electromagnetic Compatibility (ECM) tests and Phonometric Measurements further reinforce our dedication to excellence at every stage of the production process. Our products strictly adhere to CE regulations for safety and control of pollutant emissions.

Gruppi elettrogeni/Generators Generatori veicolari/Vehicular generators Accessori a richiesta e optionals/Accessories on request and optionals	14-37 38-43 44-47
Motosaldatrici/Engine driven welders Accessori a richiesta e optionals/Accessories on request and optionals	48-67 68-69
Torri faro/Lighting towers Accessori a richiesta e optionals/Accessories on request and optionals	70-73 74-75
Extra	76-85

Tutti i nostri prodotti sono di classe H, IP 23, Isolati e testati a temperatura ambiente di 40°C ad una altitudine di 1000m

All our products are Class H, IP 23, insulated and tested at 40°C ambient temperature at an altitude of 1000m

⚡ Gruppi Elettrogeni

Generators

I gruppi elettrogeni Genset, con un ampio range di potenza dai 3 kVA in su, sono progettati per garantire prestazioni ottimali e versatilità. Questa varietà di capacità li rende adatti per una vasta gamma di applicazioni, dalle piccole necessità domestiche fino alle esigenze di grandi impianti industriali.

I gruppi elettrogeni veicolari GenSet sono progettati per consentire una facile installazione a bordo di automezzi speciali che necessitano produzione autonoma di energia elettrica. Compatti, leggeri e dalle bassissime emissioni acustiche i nostri generatori ad incasso sono perfetti per accompagnarti su automezzi di soccorso della Protezione Civile, carri officina, motorhome, camion, caravan e food truck.

GenSet generators, with a wide power range from 3 kVA upwards, are designed to ensure optimal performance and versatility. This variety of capacities makes them suitable for a wide range of applications, from small domestic needs to the requirements of large industrial plants.

Gen Set vehicular generators are designed to allow easy installation on special vehicles that require autonomous electrical power generation. Compact, lightweight, and with very low acoustic emissions, our recessed generators are perfect for use on Civil Protection rescue vehicles, workshop vehicles, motorhomes, trucks, caravans, and food trucks.



INDICE / INDEX

Honda benzina 3000 giri/min - raffreddamento ad aria Honda petrol engine 3000 rpm- air cooled	telaio aperto open frame	14-15
Briggs&Stratton benzina 3000 giri/min Briggs&Stratton petrol engine 3000 rpm - air cooled	raffreddamento ad aria open frame	16-17
Honda benzina 3000 giri/min - raffreddamento ad aria Honda petrol engine 3000 rpm - air cooled	telaio aperto - avviamento elettrico open frame - electric starting	18-19
Honda benzina 3000 giri/min - raffreddamento ad aria Honda petrol engine 3000 rpm - air cooled	supersilenziali - avviamento elettrico supersilenced - electric starting	20-21
Yanmar diesel 3000 giri/min - raffreddamento ad aria Yanmar diesel engine 3000 rpm - air cooled	telaio aperto - avviamento elettrico open frame - electric starting	22-23
Diesel 1500/3000 giri/min - raffreddamento ad aria/liquido Diesel engine 1500/3000 rpm - air/liquid cooled	silenziali - avviamento elettrico silenced - electric starting	24-27
Yanmar Diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido Yanmar Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled	cofanati - avviamento elettrico with canopy - electric starting	28-29
Yanmar Diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido Yanmar Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled	silenziali - avviamento elettrico silenced - electric starting	30-31
Yanmar diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido Yanmar Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled	supersilenziali - avviamento elettrico supersilenced - electric starting	32-33
FPT diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido FPT Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled	supersilenziali supersilenced	34-35
FPT diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido FPT Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled	silenziali silenced	36-37
Generatori veicolari benzina/diesel 1500/3000 giri/min/giri variabili - raffreddamento ad aria/liquido Vehicular generators petrol/diesel engine 1500/3000 rpm/variable speed - air/liquid cooled		38-43
Accessori a richiesta e optionals gruppi elettrogeni Accessories on request and optionals for generators		44-45
Accessori a richiesta e optionals generatori veicolari Accessories on request and optionals for vehicular generators		46-47



SUPER
SILENCED



HIGH
PERFORMANCE



AVR



STAGE V



HEAVY
DUTY



MINIMAL
MAINTENANCE

⚡ Motosaldatrici

Engine Driven Welders

Le motosaldatrici GenSet, progettate per applicazioni professionali, combinano versatilità, affidabilità ed efficienza. Disponibili in diverse configurazioni e con un'ampia selezione di accessori su richiesta, queste macchine sono ideali per soddisfare qualsiasi esigenza di saldatura, in ogni ambiente e in ogni parte del mondo. La gamma di potenza varia dai 165 agli 800 Ampere in corrente continua, con opzioni speciali che includono versioni con doppia postazione di saldatura indipendente.

GenSet engine driven welders, designed for professional applications, combine versatility, reliability, and efficiency. Available in various configurations and with a wide selection of accessories on request, these machines are ideal for meeting any welding requirement in any environment and anywhere in the world. The power range varies from 165 to 800 Amperes in direct current, with special options including versions with dual independent welding stations.



INDICE / INDEX -

Honda benzina - raffreddamento ad aria
Honda petrol engine - air cooled

48-51

Diesel 3000 giri/min/giri variabili - raffreddamento ad aria/liquido
Diesel engine 3000 rpm/variable speed - air/liquid cooled

52-55

Diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido
Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled

56-67

Accessori a richiesta e optionals motosaldatrici
Accessories on request and optionals for engine driven welders

68-69



INVERTER



TOTAL CONTROL



SUPER SILENCED



HEAVY DUTY



MINIMAL MAINTENANCE

⚡ Torrifaro Lighting Towers

Le torri faro stand-alone di GenSet rappresentano una soluzione ottimale per illuminare efficacemente qualsiasi area di lavoro. Progettate per essere leggere che compatte, questi prodotti possono essere facilmente installati su carrelli per traino lento da cantiere e su carrelli omologati per il traino stradale oppure montante su base. Queste torri faro sono ideali per garantire una visibilità ottimale in vari contesti, come cantieri, eventi all'aperto e operazioni di emergenza.

GenSet stand-alone lighting towers are an optimal solution for effectively illuminating any work area. Designed to be lightweighted and compact, these products can be easily installed on slow-moving construction site trailers and road-legal towable trailers or mounted on a base. These light towers are ideal for ensuring optimal visibility in various contexts, such as construction sites, outdoor events, and emergency operations.



INDICE / INDEX

Diesel 1500/3000 giri/min - raffreddamento ad aria/liquido torre faro di 8 mt (rotazione di 340°)
Diesel engine 1500/3000 rpm - air/liquid cooled - 8 mt lighting tower (340° rotation)

70-71

Torri faro premium - Diesel 1500/3000 giri/min/giri variabili - raffreddamento ad aria/liquido
- torre faro di 8 mt (rotazione di 340°)
Premium lighting towers - Diesel engine 1500/3000 rpm/variable speed - air/liquid cooled -
8 mt lighting tower (340° rotation)

72-73

Accessori a richiesta e optionals torri faro
Accessories on request and optionals for lighting towers

74-75

Disponibili anche versioni con tecnologia true hybrid: batteria al litio combinata con ricarica rapida e
ad alte prestazioni.
Also designed with true hybrid technology: lithium battery combined with high performance charge.



LUCI LED ULTRA LUMINOSE



ALTERNATORE PMG A BASSA TENSIONE



MANUTENZIONE MINIMA



RISPARMIO CARBURANTE



RIDOTTE EMISSIONI DI CO2

EXTRA EXTRA

Nelle pagine conclusive del catalogo, vi è:

un ampio elenco di trolley e carrelli, progettati per rispondere alle diverse esigenze di movimentazione e trasporto.

La sezione dedicata alla Direttiva 2000/14/CE che fornisce un dettagliato approfondimento sulle normative vigenti, garantendo la conformità e la sicurezza dei nostri prodotti.

Il glossario, incluso per offrire chiarezza sui termini tecnici e sulle specifiche dei nostri prodotti, assicurando una comprensione completa.

La sezione sulle condizioni di vendita

delinea i nostri impegni offrendo trasparenza e tranquillità ai nostri clienti.


In the concluding pages of the catalog, you will find:

a comprehensive list of trolleys and carts, designed to meet various handling and transportation needs.

The section dedicated to Directive 2000/14/EC provides a detailed insight into current regulations, ensuring compliance and safety of our products.

The glossary, included to provide clarity on technical terms and specifications of our products, ensuring a thorough understanding.

The sale terms section outlines our commitments, offering transparency and peace of mind to our customers.

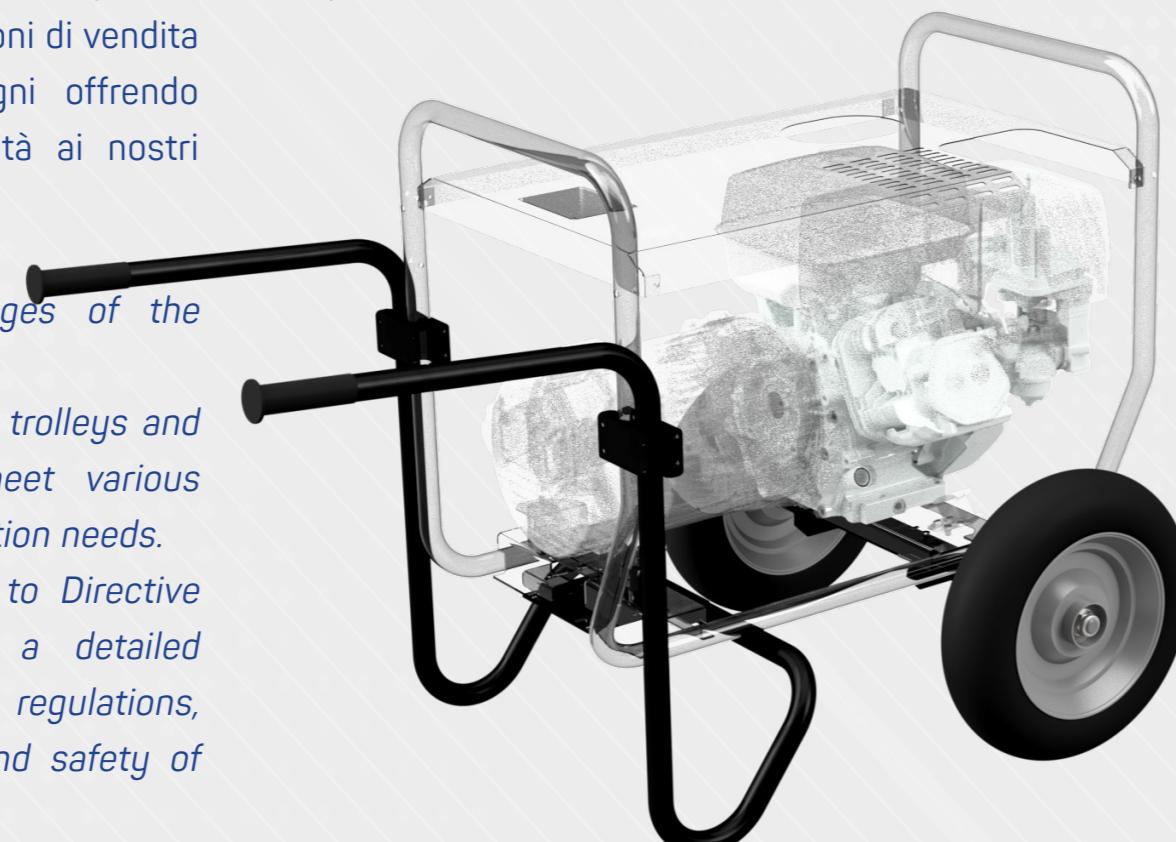

INDICE / INDEX

Trolley e carrelli
Trolleys and trailers

76-77

Direttiva 2000/14/CE
Directive 2000/14/EC

78-79

Glossario
Glossary

80-81

Condizioni di vendita
Sale terms

82-83

HONDA



Stage V*

Honda benzina 3000 giri/min
raffreddamento ad aria - telaio aperto

Honda petrol engine 3000 rpm- air cooled - open frame

	MG 3000 I-HE	MG 4000 I-HE	MG 5000 I-HE	MG 8000 I-HE	MG 7/5 I-HE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

GENERATORE CA - AC GENERATOR	Tipo Type	Sincrono / Synchronous				
	Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/	/	/	/	7,5 kVA 400 V 50 Hz
	Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	3 kVA 230 V 50 Hz	3,85 kVA 230 V 50 Hz	5 kVA 230 V 50 Hz	7 kVA 230 V 50 Hz	4 kVA 230 V 50 Hz
	Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8				
	Tipo Type	Honda GX160 1 cyl. 163 cm ³ 4,3 hp (3,2 kWm)	Honda GX200 1 cyl. 196 cm ³ 5,1 hp (3,8 kWm)	Honda GX270 1 cyl. 270 cm ³ 7,8 hp (5,8 kWm)	Honda GX 390 1 cyl. 390 cm ³ 11 hp (8,2 kWm)	Honda GX 390 1 cyl. 390 cm ³ 11 hp (8,2 kWm)
MOTORE - ENGINE	Avviamento Starting System	Manuale / Manual				
	Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	3,1 lt	3,1 lt	5,3 lt	6,1 lt	6,1 lt
	Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1,4 lt/h	1,5 lt/h	2,2 lt/h	3,3 lt/h	3,3 lt/h
	Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	610 x 360 x 410 mm	610 x 360 x 410 mm	770 x 480 x 625 mm	770 x 480 x 625 mm	770 x 480 x 625 mm
CARATTERISTICHE FEATURES	Peso a vuoto Dry Weight	36 kg	38 kg	60 kg	78 kg	80 kg
	Potenza Acustica Noise Level	95 Lwa	98 Lwa	95 Lwa	97 Lwa	97 Lwa

Tutti i prodotti rispettano il Regolamento Europeo 2016/1628 (Stage V) per le macchine mobili



MG 3000 I-HE



MG 5000 I-HE



	MG 3000 I-HE	MG 4000 I-HE	MG 5000 I-HE	MG 8000 I-HE	MG 7/5 I-HE
DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	Arresto automatico per basso livello olio Low oil level shutdown device	⚡	⚡	⚡	⚡
	2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz 2 x 230 V - 50 Hz single-phase Schuko socket	⚡	⚡	⚡	⚡
	1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡			⚡
	1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz 1 x 32A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡			⚡
	1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket				⚡
	Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡		
	Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡		
OPTIONS*	Serbatoio da 25 lt 25 lt fuel tank	⚡	⚡	⚡	⚡
	Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡	⚡	⚡
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST	Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles	⚡	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production



MG 8000 I-HE
SERBATOIO MAGGIORATO
OVERSIZED FUEL TANK



MG 7/5 I-HE





Briggs&Stratton benzina 3000 giri/min - raffreddamento ad aria

Briggs&Stratton petrol engine 3000 rpm - air cooled - open frame

GENERATORE CA - AC GENERATOR

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE FEATURES


All products comply with the European Regulation 2016/1628 (Stage V) for mobile machines



MG 3000 I-BE



MG 5000 I-BE



MG 8000 I-BE



MG 7/5 I-BE



	MG 3000 I-BE	MG 4000 I-BE	MG 5000 I-BE	MG 8000 I-BE	MG 7/5 I-BE
Tipo / Type	Sincrono/Synchronous				
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/	/	/	/	7,5 kVA 400 V 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	3 kVA 230 V 50 Hz	3,85 kVA 230 V 50 Hz	5 kVA 230 V 50 Hz	7 kVA 230 V 50 Hz	4 kVA 230 V 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8				
Tipo Type	Briggs&Stratton XR750 1 cyl. 163 cm ³ 4,3 hp (3,2 kWm)	Briggs&Stratton XR950 1 cyl. 208 cm ³ 5,4 hp (4 kWm)	Briggs&Stratton XR1450 1 cyl. 306 cm ³ 8,3 hp (6,1 kWm)	Briggs&Stratton XR2100 1 cyl. 420 cm ³ 11,9 hp (8,9 kWm)	Briggs&Stratton XR2100 1 cyl. 420 cm ³ 11,9 hp (8,9 kWm)
Avviamento Starting System	manuale / manual				
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	3,1 lt	3,1 lt	5,3 lt	6,6 lt	6,6 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1,4 lt/h	1,7 lt/h	2,5 lt/h	3,6 lt/h	3,6 lt/h
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	610 x 360 x 410 mm	610 x 360 x 410 mm	770 x 480 x 625 mm	770 x 480 x 625 mm	770 x 480 x 625 mm
Peso a vuoto Dry Weight	38 kg	40 kg	62 kg	84 kg	84 kg
Potenza Acustica Noise Level	97 Lwa	98 Lwa	98 Lwa	98 Lwa	98 Lwa
DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT					
Arresto automatico per basso livello olio Low oil level shutdown device	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz 2 x 230 V - 50 Hz single-phase Schuko socket	⚡	⚡	⚡	2	⚡
1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket					
1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket					
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker					
Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker					
OPTIONS*					
Serbatoio da 25 lt 25 lt fuel tank	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST					
Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

HONDA


Honda benzina 3000 giri/min - raffreddamento ad aria - telaio aperto
- avviamento elettrico

Honda petrol engine 3000 rpm - air cooled - open frame - electric starting

	MG 50 H/A*	MG 80 H/A*	MG 12001 IHPAAC AVR**	MG 7.5 H/A AVR	MG 12/4 IH-AAP AVR**
--	------------	------------	-----------------------	----------------	----------------------

MOTORE - ENGINE	Sincrono/Synchronous				
	Tipo /Type	Cos φ 0,8			
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/	/	/	7 kVA 400 V 50 Hz	11 kVA 400 V 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	4,5 kVA 230 V 50 Hz	7 kVA 230 V 50 Hz	11 kVA 230 V 50 Hz	2,5kVA 230 V 50 Hz	4kVA 230V 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Honda GX270 1 cyl. 270 cm ³ 7,8 hp (5,8 kWm)				
	Honda GX390 1 cyl. 390 cm ³ 11 hp (8,2 kWm)	Honda GX630 2 cyl. 688 cm ³ 19,8 hp (14,6 kWm)	Honda GX390 1 cyl. 390 cm ³ 11 hp (8,2 kWm)	Honda GX630 2 cyl. 688 cm ³ 19,8 hp (14,6 kWm)	
Avviamento Starting System	Elettrico - Electric				
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	5,3 lt	6,1 lt	29 lt	6,1 lt	29 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	2,2 lt/h	3,3 lt/h	5,5 lt/h	3,3 lt/h	5,5 lt/h
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	725 x 515 x 585 mm	725 x 515 x 585 mm	914 x 566 x 847 mm	725 x 515 x 585 mm	914 x 566 x 847 mm
Peso a vuoto Dry Weight	78 kg	93 kg	194 kg	95 kg	194 kg
Potenza Acustica Noise Level	99 Lwa	100 Lwa	96 Lwa	100 Lwa	96 Lwa

* AVR a richiesta - AVR on request - ** modelli cofanati / models with canopy.



MG 50 H/A



MG 12001 IHPAAC AVR



	MG 50 H/A*	MG 80 H/A*	MG 12001 IHPAAC AVR**	MG 7.5 H/A AVR	MG 12/4 IH-AAP AVR**
Arresto automatico per basso livello olio Low oil level shutdown device	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Batteria d'avviamento Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V EEC single-phase socket	2	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz 1 x 32A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket		⚡	⚡		
1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket				⚡	⚡
Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando a distanza Fitted for AMF-ATS or Remote control operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Gancio di Sollevamento / Lifting Eye	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Contaore / Hourmeter			⚡	⚡	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)			⚡	⚡	⚡
Voltmetro / Voltmeter	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
OPTION... OPTION...	Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)				
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST	Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) AMF/ATS panel for auto start operation				
Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Comando a distanza Remote Control	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

***Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production



MG 7.5 H/A



MG 12/4 IH-AAP



HONDA


Honda benzina 3000 giri/min - raffreddamento ad aria -
supersilenziosi - avviamento elettrico

Honda petrol engine 3000 rpm - air cooled - supersilenced -
electric starting

GENERATORE CA - AC GENERATOR

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE FEATURES

Tipo /Type

MG 8000 BS/HA AVR

Potenza Trifase Max
Three Phase Power (Max)

Sincrono/Synchronous

Potenza Monofase Max
Single Phase Power (Max)

/

7kVA - 230V - 50 Hz

Fattore di Potenza
Power FactorCos φ 0,8

Tipo /Type

Honda GX 390 - 1 cyl. - 390 cm³
11 hp (8,2 kWm)

Avviamento - Starting System

Elettrico - Electric

Capacità Serbatoio - Fuel Tank Capacity

10,5 lt

Consumo Carburante al 75% del carico
Fuel Consumption @ 75%

3,3 lt/h

Dimensioni (Lu-La-H) - Dimensions (L-W-H)

1059 x 670 x 740 mm

Peso a vuoto - Dry Weight

138 kg

Potenza Acustica - Noise Level

86 Lwa



MG 8000 BS/HA

Arresto automatico per basso livello olio
Low oil level shutdown device

1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz
1 x 16A, 230V EEC single-phase socket

1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz
1 x CEE 32A, 230V EEC single-phase socket

Ruotini fissi e maniglie a scomparsa per la movimentazione
Fixed wheels and concealable handles for moving

Pulsante leva aria motore
Choke switch

Interruttore differenziale salvavita
Earth Leakage Circuit Breaker

Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando a distanza
Fitted for AMF-ATS or Remote control operation

Protezioni per uscite di potenza
Circuit breaker

Contaore
Hourmeter

Voltmetro
Voltmeter

Regolatore automatico di tensione (AVR)
Automatic voltage regulator (AVR)

Batteria d'avviamento
Starting battery

Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
AMF/ATS panel for auto start operation

Comando a distanza
Remote Control

MG 8000 BS/HA AVR

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST

YANMAR


Yanmar diesel 3000 giri/min - raffreddamento ad aria - telaio aperto
- avviamento elettrico

Yanmar diesel engine 3000 rpm - air cooled - open frame -
electric starting

GENERATORE CA - AC GENERATOR

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE FEATURES

	MG 5000 I-D/AE-Y	MG 6000 I-D/AE-Y	MG 6/4 I-D/AE-Y
Tipo /Type	Sincrono/Synchronous		
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/		6,3kVA - 400V - 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	4,3kVA - 230V - 50 Hz	6,3kVA - 230V - 50 Hz	2,1kVA - 230V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8		
Tipo /Type	Yanmar L70V 1 cyl. - 320 cm ³ 6 hp (4,5 kWm)	Yanmar L100V 1 cyl. - 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm)	Yanmar L100V 1 cyl. - 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm)
Avviamento Starting System	Elettrico - Electric		
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	3,5 lt	5,5 lt	5,5 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1 lt/h	1,5 lt/h	1,5 lt/h
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	725 x 515 x 585 mm	820 x 580 x 610 mm	820 x 580 x 610 mm
Peso a vuoto Dry Weight	87 kg	110 kg	110 kg
Potenza Acustica Noise Level	99 Lwa	99 Lwa	99 Lwa

GENERATORE CA - AC GENERATOR

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE FEATURES

	MG 5000 I-D/AE-Y	MG 6000 I-D/AE-Y	MG 6/4 I-D/AE-Y
DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT			
Spie di bassa pressione olio e avaria carica batteria Low oil pressure and battery charger warning lights	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	2	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz 1 x 32A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket		⚡	
1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 1 x CEE 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket			⚡
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡
Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando a distanza Fitted for AMF-ATS or Remote control operation	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡	⚡
Contaore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡
Voltmetro / Voltmeter	⚡	⚡	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡
OPTIONS*			
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡	⚡
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST			
Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) AMF/ATS panel for auto start operation	⚡	⚡	⚡
Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles	⚡	⚡	⚡
Comando a distanza Remote Control	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production



MG 5000 I-D/AE-Y

MG 6000 I-D/AE-Y



MG 6/4 I-D/AE-Y

Diesel 1500/3000 giri/min - raffreddamento ad aria/liquido - silenziati - avviamento elettrico

Diesel engine 1500/3000 rpm - air/liquid cooled - silenced - electric starting

	MG 5000 S-Y	MG 6000 S-Y	MG 10000 S-R	MG 10000 S-KL	MG 6/5 S-Y	MG 10/6 S-R	MG 10 S-KL
Tipo / Type	Sincrono/Synchronous						
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/	/	/	/	6,3kVA - 400V - 50 Hz	10kVA - 400V - 50 Hz	10kVA - 400V - 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	4,3kVA - 230V - 6,3kVA - 230V - 50 Hz	4,3kVA - 230V - 6,3kVA - 230V - 50 Hz	9,3kVA - 230V - 50 Hz	10kVA - 230V - 50 Hz	2,1kVA - 230V - 50 Hz	6,6kVA - 230V - 50 Hz	3,3kVA - 230V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8						
MOTORE / ENGINE	Yanmar L70V 1 cyl. 320 cm ³ 6 hp (4,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Yanmar L100V 1 cyl. 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Lombardini 25LD330/2 2 cyl. 654 cm ³ 12,6 hp (9,3 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Kubota D1105 3 cyl. 123 cm ³ 12,7 hp (9,5 kWm) 1500 giri / min 1500 rpm	Yanmar L100V 1 cyl. 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Lombardini 25LD330/2 2 cyl. 654 cm ³ 12,6 hp (9,3 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Kubota D1105 3 cyl. 1123 cm ³ 12,7 hp (9,5 kWm) 1500 giri/min 1500 rpm
Avviamento Starting System	Elettrico - Electric						
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	10,5 lt	10,5 lt	10,5 lt	40 lt	10,5 lt	10,5 lt	40 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1 lt/h	1,5 lt/h	2,2 lt/h	2 lt/h	1,5 lt/h	2,2 lt/h	2 lt/h
CARATTERISTICHE FEATURES	815 x 560 x 730 mm	815 x 560 x 730 mm	1000 x 560 x 730 mm	1357 x 707 x 942 mm	815 x 560 x 730 mm	1000 x 560 x 730 mm	1357 x 707 x 942 mm
Peso a vuoto Dry Weight	125 kg	150 kg	190 kg	350 kg	150 kg	190 kg	350 kg
Potenza Acustica Noise Level	96 Lwa	97 Lwa	97 Lwa	95 Lwa	97 Lwa	97 Lwa	95 Lwa



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Prelievo monofase 230V 230V single-phase output							
1 presa monofase Schuko 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz single-phase Schuko socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz ECC single-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz 1 x CEE 32A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 32 A, 400 V - 50 Hz 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Spira di avaria carica batteria Battery charger warning light							
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights							

OPTIONS*

Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando a distanza Fitted for AMF-ATS or Remote control operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Indicatore livello carburante / Fuel level gauge							
Contaore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Frequenzimetro / Frequency meter							
Voltmetro / Voltmeter	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Selettore prelievo potenza monofase rinforzata Reinforced single-phase output power selector							

ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST

Pulsante stop d'emergenza Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Passaggio forche / Fork lift pockets							
Gancio centrale di sollevamento Central lifting eye	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Serbatoio da 21 lt / 21 lt fuel tank	⚡	⚡					
Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler							
Scaldiglia motore / Engine heater							
Gancio centrale di sollevamento Central lifting eye							
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) AMF/ATS panel for auto start operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Comando a distanza Remote Control	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

Diesel 1500/3000 giri/min - raffreddamento ad aria/liquido -
 super silenziati - avviamento elettrico
 Diesel engine 1500/3000 rpm - air/liquid cooled - super silenced -
 electric starting

	MG 6001 SS-Y	MG 10001 SS-K	* MG10001SSKL	MG 10/8 SS-K	* MG 10/8 SSKL
GENERATORE CA AC GENERATOR	Sincrono/Synchronous				
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/	/	/	10kVA - 400V - 50 Hz	10kVA - 400V - 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	6,3 kVA - 230 V - 50 Hz	10kVA - 230V - 50 Hz	10kVA - 230V - 50 Hz	6,6kVA - 230V - 50 Hz	6,6kVA - 230V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8				
MOTORE - ENGINE	Yanmar L100V 1 cyl. 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Kubota D722 3 cyl. 719 cm ³ 19 hp (14 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Kubota D1105 3 cyl. 1123 cm ³ 12,7 hp (9,5 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm	Kubota D722 3 cyl. 719 cm ³ 19 hp (14 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm	Kubota D1105 3 cyl. 1123 cm ³ 12,7 hp (9,5 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm
Avviamento Starting System	Elettrico - Electric				
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt	30 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1,5 lt/h	3,3 lt/h	2 lt/h	3,3 lt/h	2 lt/h
CARATTERISTICHE FEATURES	1160 x 631 x 872 mm	1360 x 675 x 860 mm	1360 x 675 x 860 mm	1360 x 675 x 860 mm	1360 x 675 x 860 mm
Peso a vuoto Dry Weight	200 kg	300 kg	340 kg	350 kg	350 kg
Potenza Acustica Noise Level	92 Lwa	95 Lwa	90 Lwa	95 Lwa	90 Lwa

* Stage 0



I motori Yanmar e Lombardini sono raffreddati ad aria

Yanmar and Lombardini engines are air-cooled

I motori Kubota D722 e D1105 sono raffreddati a liquido - Kubota D722 and D1105 engines are liquid-cooled

	MG 6001 SS-Y	MG 10001 SS-K	MG 10001 SSKL	MG 10/8 SS-K	MG 10/8 SSKL
DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT					
Prelievo monofase 230V / 230V single-phase output					
1 presa monofase Schuko 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz single-phase Schuko socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz ECC single-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz 1 x CEE 32A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket					⚡
1 presa trifase CEE 32 A, 400 V - 50 Hz 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket					⚡
Spia di avaria carica batteria / Battery charger warning light	⚡				
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando a distanza Fitted for AMF-ATS or Remote control operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Indicatore livello carburante / Fuel level gauge	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Contaore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Frequenzimetro / Frequency meter					
Voltmetro / Voltmeter					
Selettore prelievo potenza monofase rinforzata Reinforced single-phase output power selector					
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Passaggio forche / Fork lift pockets					
Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Serbatoio da 21 lt / 21 lt fuel tank					
Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Scaldiglia motore / Engine heater	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye					
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)					
Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) AMF/ATS panel for auto start operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Comando a distanza Remote Control	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

**Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

YANMAR



Yanmar Diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido –
cofanati - avviamento elettrico

Yanmar Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled – with canopy - electric starting

	MGF 16000 Y	MGF 16 Y	MGF 22 Y	MGF 33 Y Stage 0	MGF 33 Y	MGF 44 Y Stage 0	MGF 44 Y
--	-------------	----------	----------	---------------------	----------	---------------------	----------

Tipo / Type Sincrono / Synchronous

Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/	16 kVA - 400V - 50 Hz	22 kVA - 400V - 50 Hz	33 kVA - 400V - 50 Hz	33 kVA - 400V - 50 Hz	44kVA - 400V - 50 Hz	44kVA - 400V - 50 Hz
--	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	14,5kVA - 230V - 50 Hz	5,3kVA - 230V - 50 Hz	7,3 kVA - 230V - 50 Hz	11 kVA - 230V - 50 Hz	11 kVA - 230V - 50 Hz	14,7 kVA - 230V - 50 Hz	14,7 kVA - 230V - 50 Hz
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8						
------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--

Tipo / Type	Yanmar 3TNV88 3 cyl. 1642 cm ³ 18,1 hp (13,5 kWm)	Yanmar 3TNV88 3 cyl. 1642 cm ³ 18,1 hp (13,5 kWm)	Yanmar 4TNV88 4 cyl. 2190 cm ³ 24,1 hp (18 kWm)	Yanmar 4TNV98 4 cyl. 3319 cm ³ 46,1 hp (34,4 kWm)	Yanmar 4TNV98 4 cyl. 3319 cm ³ 46,1 hp (34,4 kWm)	Yanmar 4TNV98T 4 cyl. 3319 cm ³ 55,9 hp (41,7 kWm)	Yanmar 4TNV98T 4 cyl. 3319 cm ³ 55,9 hp (41,7 kWm)
-------------	---	---	---	---	---	--	--

Avviamento Starting System	Elettrico - Electric						
-------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	40 lt						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	2,7 lt/h	2,7 lt/h	3,5 lt/h	6,4 lt/h	6,4 lt/h	8,1 lt/h	8,1 lt/h
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	1430 x 690 x 930 mm	1430 x 690 x 930 mm	1430 x 690 x 930 mm	1640 x 770 x 1076 mm	1752 x 835 x 1170 mm	1640 x 770 x 1076 mm	1752 x 835 x 1170 mm
--	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Peso a vuoto Dry Weight	430 kg	430 kg	480 kg	690 kg	765 kg	725 kg	800 kg
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Potenza Acustica Noise Level	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	96 Lwa	97 Lwa	97 Lwa	97 Lwa
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



MGF 16000 Y



MGF 33 Y

	MGF 16000 Y	MGF 16 Y	MGF 22 Y	MGF 33 Y Stage 0	MGF 33 Y	MGF 44 Y Stage 0	MGF 44 Y
DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT							
Spie di bassa pressione olio e alta temperatura acqua Low oil pressure and high cooling water temperature warning lights	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Logica con display digitale / Controller with digital display					⚡	⚡	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)					⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16A, 230V - 50 Hz 1 x 16A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡	2	2	2	2	2	2
1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz 1 x 32A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡				⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 63A, 230V - 50 Hz 1 x 63A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡				⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡				⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 32 A, 400 V - 50 Hz 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡				⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 63 A, 400 V - 50 Hz 1 x 63 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡				⚡	⚡	⚡
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Predisposizione per funzionamento in automatico e/o Comando a distanza Fitted for automatic panel and/or Remote control operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Contaoore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Voltmetro / Voltmeter	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Passaggio forche / Fork lift pockets	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Liquidi di primo riempimento / Initial filling of fluids	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Filtro antiparticolato / Particulate filter	⚡				⚡	⚡	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
OPTION*							
Scaldiglia motore Engine heater	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡	⚡				
Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) AMF/ATS panel for auto start operation	⚡	⚡	⚡	⚡			
Quadro di commutazione rete-gruppo (ATS) Change over mains-unit (ATS)	⚡	⚡	⚡				
GRT2W: carrello traino lento 2 ruote GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡	⚡	⚡				
Comando a distanza Remote Control	⚡	⚡	⚡				
ACCESSIONI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST							

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production



Yanmar Diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido – silenziati – avviamento elettrico

Yanmar Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled – silenced – electric starting

	MG 16 I-SY	MG 23 I-SY	MG 33 I-SY Stage 0	MG 33 I-SY	MG 50 I-SY Stage 0	MG 50 I-SY
AC GENERATOR	Sincrono/Synchronous					
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	16 kVA - 400V - 50 Hz	22 kVA - 400V - 50 Hz	33 kVA - 400V - 50 Hz	33 kVA - 400V - 50 Hz	44kVA - 400V - 50 Hz	44kVA - 400V - 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	5,3kVA - 230V - 50 Hz	7,3 kVA - 230V - 50 Hz	11 kVA - 230V - 50 Hz	11 kVA - 230V - 50 Hz	14,7 kVA - 230V - 50 Hz	14,7 kVA - 230V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8					
MOTORE - ENGINEGENERATORE CA	Yanmar 3TNV88 3 cyl. 642 cm3 18,1 hp (13,5 kWm)	Yanmar 4TNV88 4 cyl. 2190 cm3 24,1 hp (18 kWm)	Yanmar 4TNV98 4 cyl. 3319 cm3 46,1 hp (34,4 kWm)	Yanmar 4TNV98 4 cyl. 3319 cm3 46,1 hp (34,4 kWm)	Yanmar 4TNV98T 4 cyl. 3319 cm3 55,9 hp (41,7 kWm)	Yanmar 4TNV98T 4 cyl. 3319 cm3 55,9 hp (41,7 kWm)
Aviamento Starting System	Elettrico - Electric					
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	40 lt					
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	2,7 lt/h	3,5 lt/h	6,4 lt/h	6,4 lt/h	8,1 lt/h	8,1 lt/h
CARATTERISTICHE FEATURES	1650 x 700 x 980 mm	1650 x 700 x 980 mm	1900 x 910 x 1100 mm	1900 x 910 x 1300 mm	1900 x 910 x 1100 mm	1900 x 910 x 1300 mm
Peso a vuoto Dry Weight	445 kg	475 kg	690 kg	735 kg	735 kg	780 kg
Potenza Acustica Noise Level	91 Lwa	94 Lwa	96 Lwa	94 Lwa	95 Lwa	95 Lwa





MG 23 I-SY



MG 50 I-SY 250lt

	MG 16 I-SY	MG 23 I-SY	MG 33 I-SY Stage 0	MG 33 I-SY	MG 50 I-SY Stage 0	MG 50 I-SY
DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT						
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	⚡	⚡	⚡			⚡
Logica con display digitale / Controller with digital display				⚡	⚡	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)				⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket				⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 32A, 230V - 50 Hz 1 x 32A, 230V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 32 A, 400 V - 50 Hz 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 63 A, 400 V - 50 Hz 1 x 63 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket			⚡	⚡	⚡	⚡
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Predisposizione per funzionamento in automatico e/o Comando a distanza Fitted for automatic panel and/or Remote control operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Indicatore livello carburante / Fuel level gauge	⚡	⚡	⚡			⚡
Contaore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡			⚡
Voltmetro / Voltmeter	⚡	⚡	⚡			⚡
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Liquidi di primo riempimento / Initial filling of fluids	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Filtro antiparticolato / Particulate filter				⚡	⚡	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Scaldiglia motore / Engine heater	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Silenziatore parascatto / Spark arrester muffler	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Logica con display digitale / Controller with digital display	⚡	⚡	⚡			⚡
Serbatoio maggiorato in ferro 60 lt con indicatore di livello / 60 lt metal fuel tank with level sensor				⚡	⚡	⚡
Serbatoio maggiorato completo di vasca di raccolta liquidi** Oversized fuel tank fully bunded tank**	200 lt or 1000 lt	200 lt or 1000 lt	250 lt or 1000 lt			250 lt or 1000 lt
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡				
Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) AMF/ATS panel for auto start operation	⚡	⚡	⚡			⚡
Quadro di commutazione rete-gruppo (ATS) Change over mains-unit (ATS)					⚡	⚡
GRT2W: carrello traino lento 2 ruote GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Comando a distanza Remote Control	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production ** Versione con logica di controllo di serie - Model with on board standard control logic



Yanmar diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido –
supersilenziali - avviamento elettrico

Yanmar Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled - supersilenced -
electric starting

	MG 16 US-Y	MG 23 US-Y	MG 35 SS-Y Stage 0	MG 35 SS-Y	MG 50 SS-Y Stage 0	MG 50 SS-Y
Tipi / Type		Sincrono/Synchronous				
GENERATORE CA AC GENERATOR	Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	16kVA - 400V - 50 Hz	22kVA - 400V - 50 Hz	33kVA - 400V - 50 Hz	33kVA - 400V - 50 Hz	44kVA - 400V - 50 Hz
	Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	5,3kVA - 230V - 50 Hz	7,3kVA - 230V - 50 Hz	11kVA - 230V - 50 Hz	11kVA - 230V - 50 Hz	14,7kVA - 230V - 50 Hz
	Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8				
MOTORE - ENGINE	Tipo / Type	Yanmar 3TNV88 3 cyl. - 1642 cm ³ 18,1 hp (13,5 kWm)	Yanmar 4TNV88 4 cyl. - 2190 cm ³ 24,1 hp (18 kWm)	Yanmar 4TNV98 4 cyl. - 3319 cm ³ 46,1 hp (34,4 kWm)	Yanmar 4TNV98 4 cyl. - 3319 cm ³ 46,1 hp (34,4 kWm)	Yanmar 4TNV98T 4 cyl. - 3319 cm ³ 55,9 hp (41,7 kWm)
	Avviamento Starting System	Elettrico - Electric				
	Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	70 lt	70 lt	140 lt	140 lt	140 lt
CARATTERISTICHE FEATURES	Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	2,7 lt/h	3,5 lt/h	6,4 lt/h	6,4 lt/h	8,1 lt/h
	Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	1645 x 755 x 1212 mm	1645 x 755 x 1212 mm	2090 x 935 x 1455 mm	2090 x 935 x 1570 mm	2090 x 935 x 1455 mm
	Peso a vuoto Dry Weight	580 kg	610 kg	940 kg	950 kg	1020 kg
	Potenza Acustica Noise Level	92 Lwa	92 Lwa	92 Lwa	93 Lwa	93 Lwa



MG 16 US-Y



MG 50 SS-Y

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	MG 16 US-Y	MG 23 US-Y	MG 35 SS-Y Stage 0	MG 35 SS-Y	MG 50 SS-Y Stage 0	MG 50 SS-Y
Logica con display digitale Controller with digital display	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) / Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	3	3	2	2	2	2
Presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket			3	3	4	4
Prelievo trifase 400V / 400V three-phase output	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Presa trifase CEE 32 A, 400 V - 50 Hz 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Presa trifase CEE 63 A, 400 V - 50 Hz 63 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket			⚡	⚡	⚡	⚡
Relè o modulo differenziale / Relay or differential module	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Predisposizione per funzionamento in automatico e/o Comando a distanza Fitted for automatic panel and/or Remote control operation	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Passaggio forche / Fork lift pockets	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Liquidi di primo riempimento / Initial filling of fluids	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Vasca di raccolta liquidi / Bunded tank	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Valvola a tre vie / Three-way valve	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Caricabatterie - Battery charger	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Filtro antiparticolato / Particulate filter			⚡	⚡	⚡	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡				
Scaldiglia motore / Engine heater	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Interruttore staccabatterie / Battery switch	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Serbatoio carburante 300 lt completo di vasca raccolta liquidi 300 lt fully bunded tank			⚡	⚡	⚡	⚡
Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Quadro di commutazione rete-gruppo (ATS) con sensore di rete Change over mains-unit (ATS) with mains sensor	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
GRT2W: carrello traino lento 2 ruote GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Comando a distanza Remote Control	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production



FPT diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido - supersilenzianti
 FPT Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled - supersilenced

	MG 70 SS-I*	MG 88 SS-I Stage 0	MG 110 SS-I Stage 0	MG 110 SS-I*	MG 132 SS-I Stage 0
GENERATORE CA AC GENERATOR	Sincrono/Synchronous				
Tipo /Type	Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	60kVA - 400V - 50 Hz	88kVA - 400V - 50 Hz	110kVA - 400V - 50 Hz	100kVA - 400V - 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	20 kVA - 230V - 50 Hz	29,3kVA - 230V - 50 Hz	36,6kVA - 230V - 50 Hz	34kVA - 230V - 50 Hz	44kVA - 230V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8				
MOTORE - ENGINE	FPT F34 4cyl. - 3400 cm ³ 80 hp (59 kWm)				
Tipo /Type	FPT NEF45 SM3 4cyl. - 4500 cm ³ 110 hp (81 kWm)	FPT NEF45 TM2A 4cyl. - 4500 cm ³ 133 hp (98 kWm)	FPT F36 4 cyl. - 3600 cm ³ 126 HP (94 kWm)	FPT NEF45 TM3 4cyl. - 4500 cm ³ 160,3 hp (118 kWm)	
Avviamento Starting System	Elettrico - Electric				
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	195 lt	195 lt	230 lt	230 lt	230 lt
Consumo Carburante all' 80% del carico Fuel Consumption @ 80%	11 lt/h	15,4 lt/h	16,2 lt/h	19 lt/h	21,6 lt/h
CARATTERISTICHE FEATURES	Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)				
	2400 x 950 x 1675 mm	2400 x 950 x 1500 mm	3000 x 1150 x 1950 mm	3000 x 1150 x 2150 mm	3000 x 1150 x 1950 mm
Peso a vuoto Dry Weight	1270 kg	1300 kg	1645 kg	1650 kg	1745 kg
Potenza Acustica Noise Level	94 Lwa	95 Lwa	97 Lwa	94 Lwa	97 Lwa

*La potenza indicata va intesa come potenza continua a carico variabile. - The specified power should be regarded as continuous output under variable load conditions.



	MG 70 SS-I	MG 88 SS-I Stage 0	MG 110 SS-I Stage 0	MG 110 SS-I	MG 132 SS-I Stage 0
DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	Logica con display digitale Controller with digital display	⚡	⚡	⚡	⚡
	Regolatore automatico di tensione (AVR) / Automatic voltage regulator (AVR)	⚡	⚡	⚡	⚡
	Prelievo trifase 400V / 400V three-phase output	⚡	⚡	⚡	⚡
	Predisposizione per funzionamento in automatico e/o Comando a distanza Fitted for automatic panel and/or Remote control operation	⚡	⚡	⚡	⚡
	Vasca di raccolta liquidi / Bunded tank	⚡	⚡	⚡	⚡
	Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	⚡
	Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	⚡	⚡	⚡	⚡
	Passaggio forche / Fork lift pockets	⚡	⚡	⚡	⚡
	Marmitta silenziata / Silenced muffler	⚡	⚡	⚡	⚡
	Liquidi di primo riempimento / Initial filling of fluids	⚡	⚡	⚡	⚡
	Filtro antiparticolato e sistema di post-trattamento riduzione emissioni nocive di scarico / Particulate filter and after treatment system to reduce harmful exhaust emissions	⚡			⚡
	Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡
	Scaldiglia motore / Engine heater	⚡	⚡	⚡	⚡
	Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler	⚡	⚡	⚡	⚡
	Sistema di rabbocco automatico / Automatic fuel top up	⚡	⚡	⚡	⚡
	Relè o modulo differenziale / Relay or differential module	⚡	⚡	⚡	⚡
	Valvola a tre vie / Three-way valve	⚡	⚡	⚡	⚡
	Caricabatterie / Battery charger	⚡	⚡	⚡	⚡
OPTIONS**	Quadro prese composto da: 1 presa trifase CEE 400V - 32A, 1 presa trifase CEE 400V - 16A, 1 presa monofase CEE 230V - 32A, 2 prese monofase CEE 230V - 16A, protezioni magnetotermiche, interruttore differenziale salvavita Three-phase and single-phase socket panel with: 1 x 400V - 32A EEC three-phase socket, 1 x 400V - 16A EEC three-phase socket, 1 x 230V - 32A EEC single-phase socket, 2 x 230V 16A EEC single-phase sockets, magnetothermal protections, earth leakage circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡
	Quadro prese composto da: 1 presa trifase CEE 400V - 125A, 1 presa trifase CEE 400V - 63A, 1 presa trifase CEE 400V - 32A, 1 presa monofase CEE 230V - 32A, 1 presa monofase CEE 230V - 16A, protezioni magnetotermiche, interruttore differenziale salvavita Three-phase and single-phase socket panel with: 1 x 400V - 125A EEC three-phase socket, 1 x 400V - 63A EEC three-phase socket, 1 x 400V - 32A EEC three-phase socket, 1 x 230V - 32A EEC single-phase socket, 1 x 230V - 16A EEC single-phase socket, magnetothermal protections, earth leakage circuit breaker			⚡	⚡
	Kit GSM / GSM kit	⚡	⚡	⚡	⚡
	Interruttore staccabatterie / Battery switch	⚡	⚡	⚡	⚡
	Trasmettitore pressione olio / Oil pressure sender	⚡	⚡	⚡	⚡
	Trasmettitore temperatura motore / Engine temperature sender	⚡	⚡	⚡	⚡
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST	Quadro di commutazione rete-gruppo (ATS) Change over mains-unit (ATS)	⚡	⚡	⚡	⚡
	GRT2W: carrello traino lento 2 ruote GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡	⚡	⚡	⚡
	Comando a distanza / Remote Control	⚡	⚡	⚡	⚡

**Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

FPT diesel 1500 giri/min - raffreddamento a liquido - silenziati
FPT Diesel engine 1500 rpm - liquid cooled - silenced

	MG 176 S-I	MG 220 S-I	MG 275 S-I	MG 330 S-I	MG 440 S-I	MG 550 S-I	
GENERATORE CA AC GENERATOR	Tipo / Type						
	Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	176kVA - 400V - 50 Hz	220kVA - 400V - 50 Hz	275kVA - 400V - 50 Hz	330kVA - 400V - 50 Hz	440kVA - 400V - 50 Hz	
	Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	58,6kVA - 230V - 50 Hz	73,3kVA - 230V - 50 Hz	91,6kVA - 230V - 50 Hz	110kVA - 230V - 50 Hz	146,6kVA - 230V - 50 Hz	
	Fattore di Potenza Power Factor			Cos φ 0,8			
MOTORE - ENGINE	Tipo / Type	FPT NEF67 TM4 6cyl. 6700 cm ³ 224 hp (165 kWm)	FPT NEF67 TM7 6cyl. 6700 cm ³ 263,8 hp (194 kWm)	FPT NEF67 TE8W 6cyl. 6700 cm ³ 320 hp (238,5 kWm)	FPT CURSOR10 TE1D 6cyl. 10300 cm ³ 394 hp (290 kWm)	FPT CURSOR 13 TE3A 6cyl. 12900 cm ³ 525,8 hp (387 kWm)	FPT CURSOR 13 TE7 6cyl. 12900 cm ³ 623,6 hp (459 kWm)
	Avviamento Starting System			Elettrico - Electric			
CARATTERISTICHE FEATURES	Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	230 lt	230 lt	420 lt	420 lt	420 lt	
	Consumo Carburante all' 80% del carico Fuel Consumption @ 80%	29,4 lt/h	37,3 lt/h	38,8 lt/h	53,7 lt/h	70,4 lt/h	
	Peso a vuoto Dry Weight	1945 kg	2070 kg	2760 kg	3550 kg	3620 kg	
	Potenza Acustica Noise Level	95 Lwa	95 Lwa	98 Lwa	98 Lwa	98 Lwa	





MG 220 S-I



MG 275 S-I

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	Per tutti i modelli / For all models
Logica con display digitale Controller with digital display	⚡
Regolatore automatico di tensione (AVR) / Automatic voltage regulator (AVR)	⚡
Prelievo trifase 400V / 400V three-phase output	⚡
Predisposizione per funzionamento in automatico e/o Comando a distanza Fitted for automatic panel and/or Remote control operation	⚡
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡
Ganci di sollevamento / Lifting eyes	⚡
Passaggio forche / Fork lift pockets	⚡
Marmitta silenziata / Silenced muffler	⚡
Liquidi di primo riempimento / Initial filling of fluids	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡
Scaldiglia motore / Engine heater	⚡
Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler	⚡
Sistema di rabbocco automatico / Automatic fuel top up	⚡
Vasca di raccolta liquidi / Bunded tank	⚡
Relè e-o modulo differenziale / Relay and-or differential module	⚡
Valvola a tre vie / Three-way valve	⚡
Caricabatterie / Battery charger	⚡
Quadro prese composto da: 1 presa trifase CEE 400V - 125A, 2 prese trifase CEE 400V - 63A, 2 prese trifase CEE 400V - 32A, 1 presa monofase CEE 230V - 32A, 2 prese monofase CEE 230V - 16A, protezioni magnetotermiche, interruttore differenziale salvavita	⚡
Three-phase and single-phase socket panel with: 1 x 400V - 125A EEC three-phase socket, 2 x 400V - 63A EEC three-phase sockets, 2 x 400V - 32A EEC three-phase sockets, 1 x 230V - 32A EEC single-phase socket, 2 x 230V - 16A EEC single-phase sockets, magnetothermal protections, earth leakage circuit breaker	⚡
Kit GSM / GSM kit	⚡
Interruttore staccabatterie / Battery switch	⚡
Trasmettitore pressione olio / Oil pressure sender	⚡
Trasmettitore temperatura motore / Engine temperature sender	⚡
Quadro di commutazione rete-gruppo (ATS) Change over mains-unit (ATS)	⚡
Comando a distanza / Remote Control	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production



Generatori veicolari benzina/diesel 1500/3000 giri/min/giri variabili - raffreddamento ad aria/liquido
Vehicular generators petrol/diesel engine 1500/3000 rpm/variable speed - air/liquid cooled

MH6200H/SA MHS6200H/SA MG 4010 DM MG 5010 DM MG 6020 DM MG 9010 DM

GENERATORE CA AC GENERATOR	Sincrono/Synchronous					
	/					
	Cos φ 0,8					
	/					
Tipo /Type	Honda GX 390 1 cyl. 390 cm ³ 11 HP (8,2 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm Benzina Petrol raffreddamento ad aria air cooled	Honda GX 390 1 cyl. 390 cm ³ 11 HP (8,2 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm Benzina Petrol raffreddamento ad aria air cooled	Yanmar L70V 1 cyl. 320 cm ³ 6 hp (4,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm Diesel raffreddamento ad aria air cooled	Yanmar L100V 1 cyl. 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm Diesel raffreddamento ad aria air cooled	Kubota Z482 2 cyl. 479 cm ³ 11,1 hp (8,3 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Kubota D722 3 cyl. 719 cm ³ 19 hp (14 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled
Fattore di Potenza Power Factor	/					

MOTORE - ENGINE	Elettrico - Electric						
	Avviamento Starting System						
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	17 lt	/					
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	3,3 lt/h	3,3 lt/h	1 lt/h	1,5 lt/h	2,6 lt/h	3,3 lt/h	

Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	831 x 513 x 558 mm	831 x 513 x 465 mm	640 x 500 x 500 mm	700 x 535 x 530 mm	941 x 550 x 600 mm	1010 x 550 x 560 mm
Peso a vuoto Dry Weight	150 kg	140 kg	120 kg	145 kg	190 kg	220 kg
Potenza Acustica Noise Level	83 Lwa	83 Lwa	89 Lwa	89 Lwa	87 Lwa	87 Lwa



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	MH6200H/SA	MHS6200H/SA	MG 4010 DM	MG 5010 DM	MG 6020 DM	MG 9010 DM
	Pannello start-stop a distanza con cavo 20 mt. Remote start-stop control panel with 20 mt cable	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Pannello di controllo incorporato Built-in control panel	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Pulsanti di avviamento ed arresto Start and stop buttons	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Arresto automatico per avarie motore Auto engine protection shutdown system	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Spie di segnalazione avarie motore Engine failure warning lights	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Spira di funzionamento Operation lamp					
	Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker					
	Memoria guasti / Faults memory					
	Contatore / Hourmeter		⚡	⚡	⚡	⚡
	Serbatoio carburante / Fuel tank	17 lt				
	Interruttore arresto di emergenza Emergency stop switch					
	Marmitta incorporata / Built-in muffler	⚡	⚡			
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST	Kit scarico a distanza / Remote exhaust kit					
	Marmitta esterna / External muffler		⚡	⚡	⚡	⚡
	Serbatoio in plastica 20 lt con staffe 20 lt plastic fuel tank with brackets	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe 20 lt stainless steel fuel tank with brackets	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Kit indicatore riserva carburante Low fuel indicator kit	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Bocchettone con chiusura a chiave Fuel filler with key lock cap	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Tubo di collegamento al serbatoio (1 mt) con bocchettone 1 mt tank connection pipe with fuel filler	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Kit scarico a distanza / Remote exhaust kit	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
	Flessibile scarico a distanza 2 mt. 2 Mt remote exhaust flexible pipe					
	Tubo carburante Andata/Ritorno al serbatoio Input/Output fuel pipe to the tank	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡



Generatori veicolari benzina/diesel 1500/3000 giri/min/giri variabili - raffreddamento ad aria/liquido

Vehicular generators petrol/diesel engine 1500/3000 rpm/variable speed - air/liquid cooled

	MG 5050 DMi*	MG 6050 DMi*	MG 7050 DMi*	MG 8050 DMi*
Tipo / Type	Magneti permanenti/Permanent magnets (PMG)			
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)		/		
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	6,3kVA - 230V - 50 Hz	7,5kVA - 230V - 50 Hz	8,8kVA - 230V - 50 Hz	10kVA - 230V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8			
Tipo / Type	Kubota Z482 2 cyl. 479 cm ³ 11,1 hp (8,2 kWm) Giri variabili Variable speed Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Kubota Z482 2 cyl. 479 cm ³ 11,1 hp (8,2 kWm) Giri variabili Variable speed Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Kubota D602 2 cyl. 599 cm ³ 14,5 hp (10,8 kWm) Giri variabili Variable speed Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Kubota D602 2 cyl. 599 cm ³ 14,5 hp (10,8 kWm) Giri variabili Variable speed Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled
Avviamento Starting System	Elettrico - Electric			
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity		/		
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1,7 lt/h	2 lt/h	2,2 lt/h	2,5 lt/h
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	858 x 560 x 631 mm	858 x 560 x 631 mm	908 x 560 x 661 mm	908 x 560 x 661 mm
Peso a vuoto Dry Weight	200 kg	200 kg	210 kg	210 kg
Potenza Acustica Noise Level	84 Lwa	86 Lwa	84 Lwa	86 Lwa

*con inverter / with inverter



MG 16 DM



MG 15 DT

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	Pannello start-stop a distanza con cavo 20 mt. Remote start-stop control panel with 20 mt cable	⚡	⚡	⚡	⚡
	Pannello di controllo incorporato / Built-in control panel	⚡	⚡	⚡	⚡
	Pulsanti di avviamento ed arresto Start and stop buttons	⚡	⚡	⚡	⚡
	Arresto automatico per avarie motore Auto engine protection shutdown system	⚡	⚡	⚡	⚡
	Spie di segnalazione avarie motore Engine failure warning lights	⚡	⚡	⚡	⚡
	Spira di funzionamento / Operation lamp	⚡	⚡	⚡	⚡
	Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡
	Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker				
	Memoria guasti / Faults memory	⚡	⚡	⚡	⚡
	Contatore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡	⚡
	Serbatoio carburante / Fuel tank				
	Interruttore arresto di emergenza / Emergency stop switch	⚡	⚡	⚡	⚡
	Marmitta incorporata / Built-in muffler	⚡	⚡	⚡	⚡
	Kit scarico a distanza / Remote exhaust kit				
	Marmitta esterna / External muffler				
	Serbatoio in plastica 20 lt con staffe 20 lt plastic fuel tank with brackets	⚡	⚡	⚡	⚡
	Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe 20 lt stainless steel fuel tank with brackets	⚡	⚡	⚡	⚡
	Kit indicatore riserva carburante Low fuel indicator kit	⚡	⚡	⚡	⚡
	Bocchettone con chiusura a chiave Fuel filler with key lock cap	⚡	⚡	⚡	⚡
	Tubo di collegamento al serbatoio (1 mt) con bocchettone 1 mt tank connection pipe with fuel filler	⚡	⚡	⚡	⚡
	Kit scarico a distanza / Remote exhaust kit				
	Flessibile scarico a distanza 2 mt. 2 Mt remote exhaust flexible pipe	⚡	⚡	⚡	⚡
	Tubo carburante Andata/Ritorno al serbatoio Input/Output fuel pipe to the tank	⚡	⚡	⚡	⚡

**ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST**

MG Vehicular Generators



Generatori veicolari benzina/diesel 1500/3000 giri/min/giri variabili - raffreddamento ad aria/liquido
Vehicular generators petrol/diesel engine 1500/3000 rpm/variable speed - air/liquid cooled

	MG 8.05 DM	MG 12 DM	MG 16 DM	MG 10.3 DT	MG 15 DT	MG 20 DT
GENERATORE CA AC GENERATOR	Sincrono/Synchronous					
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/		10kVA - 400V - 50 Hz	14kVA - 400V - 50 Hz	19,1kVA - 400V - 50 Hz	
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	10kVA - 230V - 50 Hz	14kVA - 230V - 50 Hz	19,1kVA - 230V - 50 Hz	3,3kVA - 230V - 50 Hz	4,6kVA - 230V - 50 Hz	6,3kVA - 230V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8					
MOTORE - ENGINE						
Tipo /Type	Yanmar 3TNV80F 3 cyl. - 1267 cm ³ 13 hp (9,7 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Yanmar 3TNV88 3 cyl. - 1642 cm ³ 18,1 hp (13,5 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Yanmar 4TNV88 4 cyl. - 2190 cm ³ 24,1 hp (18 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Yanmar 3TNV80F 3 cyl. - 1267 cm ³ 13 hp (9,7 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Yanmar 3TNV88 3 cyl. - 1642 cm ³ 18,1 hp (13,5 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled	Yanmar 4TNV88 4 cyl. - 2190 cm ³ 24,1 hp (18 kWm) 1500 giri /min 1500 rpm Diesel raffreddamento a liquido liquid cooled
Avviamento Starting System	Elettrico - Electric					
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	/					
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	2,2 lt/h	2,7 lt/h	3,5 lt/h	2 lt/h	2,7 lt/h	3,5 lt/h
CARATTERISTICHE FEATURES						
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	1070 x 560 x 660 mm	1440 x 650 x 810 mm	1570 x 650 x 810 mm	1070 x 560 x 660 mm	1440 x 650 x 810 mm	1570 x 650 x 810 mm
Peso a vuoto Dry Weight	320 kg	485 kg	550 kg	320 kg	485 kg	550 kg
Potenza Acustica Noise Level	83 Lwa	87 Lwa	87 Lwa	83 Lwa	87 Lwa	87 Lwa



MG 20 DT



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

OPTIONS*

ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST

	MG 8.05 DM	MG 12 DM	MG 16 DM	MG 10.3 DT	MG 15 DT	MG 20 DT
Pannello start-stop a distanza con cavo 20 mt. Remote start-stop control panel with 20 mt cable	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Pannello di controllo incorporato / Built-in control panel	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Pulsanti di avviamento ed arresto Start and stop buttons	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Arresto automatico per avarie motore Auto engine protection shutdown system	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Spie di segnalazione avarie motore Engine failure warning lights	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Spia di funzionamento / Operation lamp	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker		⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Memoria guasti / Faults memory	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Contaore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Serbatoio carburante / Fuel tank						
Interruttore arresto di emergenza / Emergency stop switch	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Marmitta incorporata / Built-in muffler	⚡	⚡				
Kit scarico a distanza / Remote exhaust kit						
Marmitta esterna / External muffler	⚡					
Pannello di avviamento a distanza con logica CBU + cavo di collegamento 20 mt** Remote control panel with CBU logic + 20 mt connection cable**	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Serbatoio in plastica 20 lt con staffe 20 lt plastic fuel tank with brackets	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Serbatoio in acciaio 20 lt con staffe 20 lt stainless steel fuel tank with brackets	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Kit indicatore riserva carburante Low fuel indicator kit	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Bocchettone con chiusura a chiave Fuel filler with key lock cap	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Tubo di collegamento al serbatoio (1 mt) con bocchettone 1 mt tank connection pipe with fuel filler	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Kit scarico a distanza / Remote exhaust kit	⚡					
Flessibile scarico a distanza 2 mt. 2 Mt remote exhaust flexible pipe	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
Tubo carburante Andata/Ritorno al serbatoio Input/Output fuel pipe to the tank	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

**Ordinabile come opzione a richiesta in sostituzione al pannello start-stop a distanza previsto di serie - Available as an optional request in place of the standard provided remote start-stop panel

ACCESSORI A RICHIESTA E OPTIONALS GRUPPI ELETTROGENI

ACCESSORIES ON REQUEST AND OPTIONALS FOR GENERATORS



QUADRO AMF/ATS

Collegato al pannello strumenti a bordo macchina, permette il controllo automatico del gruppo elettrogeno e la lettura dei principali parametri. È dotato di una logica di comando con display digitale e, generalmente, di un pulsante stop d'emergenza per agire sull'unità a 360°. È costituito da una carpenteria in lamiera verniciata con polvere epossidica ad alta resistenza. In caso di installazione con quadro automatico si consiglia di bypassare il differenziale sull'uscita dedicata all'automaticismo AMF-ATS.

AMF/ATS PANEL

Connected to the on-board instrument panel, it allows the automatic control of the generator and reading of the main parameters. It is equipped with a logic with digital display and, generally, with an emergency stop button to operate the unit at 360°. It is made up of a sheet metal structure painted with high resistance epoxy powder. In case of installation with an automatic panel, it is recommended to bypass the differential on the output dedicated to the AMF-ATS.

QUADRO ATS

Collegato al pannello di controllo montato a bordo macchina, il quadro di commutazione è completo di tutti i circuiti che permettono lo scambio rete/gruppo e viceversa. È dotato di spie di segnalazione per l'erogazione da rete e l'erogazione da gruppo ed è costituito da una carpenteria in lamiera verniciata con polvere epossidica ad alta resistenza. In caso di installazione con quadro automatico si consiglia di bypassare il differenziale sull'uscita dedicata all'ATS.

ATS PANEL

Connected to the control panel mounted on the machine, the change over mains-unit is complete with all the circuits that allow mains/group exchange and vice versa. It is equipped with warning lights for mains supply and group supply and consists of sheet metal frames painted with high-strength epoxy powder. In case of installation with an automatic panel, it is recommended to bypass the differential on the output dedicated to the ATS.



COMANDO A DISTANZA

Il comando a distanza, collegato al gruppo elettrogeno, consente di intervenire sulle operazioni di avviamento e spegnimento dell'unità da remoto. È dotato di un interruttore start/stop e, generalmente, di una spia che segnala il funzionamento del generatore. Il comando a distanza è fornito completo di presa e cavo di collegamento da 20 metri.

REMOTE CONTROL

The remote control, connected to the generating set, allows the unit to be remotely started up and shut down. It is equipped with a start/stop switch and, generally, a warning light to indicate that the generator is operating. The remote control is supplied complete with a plug and a 20 metre connection cable.




SCALDIGLIA MOTORE

Questo dispositivo è indicato per tutti i gruppi elettrogeni che devono lavorare in climi particolarmente rigidi ed erogare, fin dall'avviamento, il massimo della potenza. La scaldiglia, installata a bordo macchina, consente infatti di avviare il motore alla temperatura ottimale. In questo modo è possibile ridurre notevolmente l'usura del motore dovuta a combustioni incomplete, difficoltà di lubrificazione e disomogeneità delle temperature interne. Il kit comprende la scaldiglia dotata di termostato per l'attivazione/spegnimento automatico del dispositivo a seconda della temperatura rilevata ed i cavi di alimentazione. Il kit scaldiglia necessita della presenza della rete per funzionare.

ENGINE HEATER

This device is suitable for all generators that have to work in particularly cold climates and provide maximum power from the start. The engine heater, installed on board, allows the engine to be started at the optimum temperature. This greatly reduces engine wear due to incomplete combustion, lubrication difficulties and uneven internal temperatures. The kit includes the heater equipped with a thermostat for the automatic activation / deactivation of the device depending on the temperature detected and the power cables. The engine heater kit requires the presence of the mains to work.

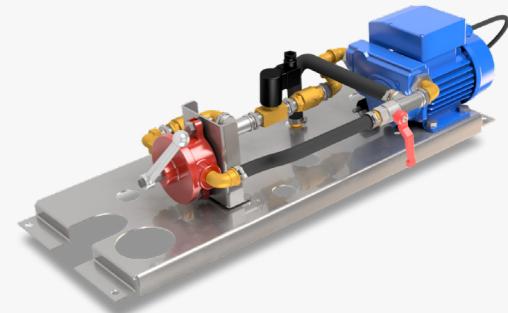

SISTEMA DI RABBOCCO AUTOMATICO

Dispositivo automatico collegato al galleggiante del serbatoio interno dell'unità per il rabbocco automatico da serbatoio esterno. Il funzionamento si basa sull'azione di una pompa elettrica che si attiva automaticamente quando il livello di carburante nel serbatoio interno dell'unità è basso, pescando carburante da un serbatoio esterno per raggiungere il livello di carburante ideale e mantenerlo in un intervallo definito.

AUTOMATIC FUEL TOP UP

Automatic device connected to the float of the unit's internal tank for automatic refilling from an external tank. Operation is based on the action of an electric pump which is activated automatically when the fuel level in the unit's internal tank is low, drawing fuel from an external tank to reach the ideal fuel level and maintaining it in a defined range.



VALVOLA A TRE VIE

Sistema manuale che permette al motore di essere collegato ad un serbatoio esterno per il pescaggio del carburante al fine di ottenere una maggiore autonomia di funzionamento, in alternativa al collegamento al serbatoio interno.

THREE-WAY VALVE

Manual system that allows the engine to be connected to an external fuel tank in order to obtain greater operating autonomy, as an alternative to connection to the internal tank.


FLESSIBILE SCARICO A DISTANZA 2 MT

Tubo flessibile che si collega alla marmitta del motore per prolungare il tubo di scarico e portare i fumi ad una distanza di 2 metri.

2 MT REMOTE EXHAUST FLEXIBLE PIPE

Flexible pipe that connects to the engine muffler to extend the exhaust pipe and bring the fumes to a distance of 2 meters.


KIT INDICATORE RISERVA CARBURANTE

Da abbinare al serbatoio in plastica o in acciaio inox, comprende il galleggiante per l'eventuale collegamento di una spia di riserva carburante.

LOW FUEL INDICATOR KIT

Combined with the plastic or stainless steel tank, it includes the float for the connection of a fuel reserve warning light.

KIT SCARICO A DISTANZA

Oltre al flessibile scarico a distanza (vedi sopra), comprende anche le fascette, il nastro in fibra ceramica e, solo per Voyager 4010 e 5010 DM, una marmitta sostitutiva completa di staffe di fissaggio.

Questo kit serve per prolungare il tubo di scarico oppure per allontanare la marmitta dal gruppo e portare i fumi a una distanza di 2 metri.

REMOTE EXHAUST KIT

In addition to the remote exhaust flexible pipe (see above), it also includes the clamps, the ceramic fiber tape and, only for Voyager 4010 and 5010 DM, a replacement muffler complete with fixing brackets.

This kit is used to extend the exhaust pipe or to move the muffler away from the group and bring the fumes to a distance of 2 meters.


BOCCHETTONE CON CHIUSURA A CHIAVE

Da abbinare al serbatoio in plastica o in acciaio inox, agevola il riempimento degli stessi e può essere bloccato con una chiave.

FUEL FILLER WITH KEY LOCK CAP

Combined with the plastic or stainless steel tank, it facilitates their filling and can be locked with a key.


**PANNELLO DI CONTROLLO
A DISTANZA C.B.U CON CAVO DA 20 MT**

Il modulo CBU (trasferimento dati Mod-Bus) gestisce i controlli e i comandi del generatore. L'ampio display e i pulsanti di comando ne permettono una facile lettura ed utilizzo.


REMOTE CONTROL PANEL C.B.U WITH 20 MT. CABLE

The CBU module (Modbus data transfer) manages the controls and commands of the generator. The large display and the control buttons allow easy reading and use.

MPM Engine Driven Welders

HONDA



Motore a benzina Honda - raffreddamento ad aria
Honda petrol engine - air cooled

GENERATORE CA - AC GENERATOR

SALDATURA CC - DC WELDING

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE FEATURES

	WELDBABY 180	WELDBABY 180i
Tipo /Type	Magneti permanenti/Permanent magnets (PMG)	
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	/	
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	1kW - 230V -50 Hz - DC 0,5 kW - 110 V - 50 Hz - DC	1kVA - 230V - 50 Hz - AC 0,5 kVA - 110 V - 50 Hz - AC
Fattore di Potenza Power Factor	/	Cos φ 1
Metodo Method	Elettrodo / Smaw	
Regolazione della corrente / Current regulation	Elettromeccanica Electromechanical	Inverter
Campo di regolazione / Regulation range	40 A - 150 A	
Intermittenza al 60% / Duty Cycle @ 60%	150 A - 24 V	
Tensione d'innesto / Open circuit voltage	70 V	
Diametro massimo elettrodo / Max welding rod	3,25 mm	

Tipo /Type	Honda GX200 1 cyl. - 196 cm ³ 5,1 hp (3,8 kWm) 4000 giri/min 4000 rpm	Honda GX200 1 cyl. - 196 cm ³ 5,8 hp (4,3 kWm) 3600 giri/min 3600 rpm
Avviamento Starting System	manuale / manual	
Capacità Serbatoio / Fuel Tank Capacity	3,1 lt	
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1,5 lt/h	
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	510 x 440 x 460 mm	
Peso a vuoto Dry Weight	35 kg	
Potenza Acustica Noise Level	98 Lwa	

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST

Arresto automatico per basso livello olio
Low oil level shutdown device

Inverter di saldatura CA / AC welding Inverter

Interruttore differenziale salvavita
Earth Leakage Circuit Breaker

Protezioni per uscite di potenza
Circuit breaker

1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC, single-phase socket

1 presa monofase CEE 16 A, 110 V - 50 Hz
1 x 16 A, 110 V - 50 Hz EEC, single-phase socket

Predisposizione per funzionamento con comando a distanza
Fitted for remote control operation

Cavi di saldatura ST25 con accessori
ST25 Welding cables with accessories



WELDBABY 180iB

WELDBABY 180	WELDBABY 180i
--------------	---------------



MPM Engine Driven Welders

HONDA



Stage V

Motore a benzina Honda - raffreddamento ad aria
Honda petrol engine - air cooled

**GENERATORE CA
AC GENERATOR**

SALDATURA CC - DC WELDING

MOTORE - ENGINE

**CARATTERISTICHE
FEATURES**

	MPM 5/170 I-CX/H	MPM 5/200 I-EL/H	MPM 5/225 I-EB/H
Tipo /Type	Asincrono/Asynchronous		
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	4,5kVA - 400V - 50 Hz - AC	5kVA - 400V - 50 Hz - AC	
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	3kVA - 230V - 50 Hz - AC	3,6kVA - 230V - 50 Hz - AC	4kVA - 230V - 50 Hz - AC
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8		
Metodo Method	Elettrodo / Smaw		
Regolazione della corrente / Current regulation	Elettromeccanica Electromechanical	Eletronica Electronic	Elettromeccanica Electromechanical
Campo di regolazione / Regulation range	40 A - 170 A	30 A - 200 A	40 A - 225 A
Intermittenza al 60% / Duty Cycle @ 60%	140 A - 26 V	150 A - 26 V	170 A - 27 V
Tensione d'innesto / Open circuit voltage	90 V	70 V	90 V
Diametro massimo elettrodo / Max welding rod	4 mm		5 mm
Tipo /Type	Honda GX270 1 cyl. - 270 cm ³ 7,8 hp (5,8 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm	Honda GX 390 1 cyl. - 390 cm ³ 11 HP (8,2 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm	Honda GX 390 1 cyl. - 390 cm ³ 11 HP (8,2 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm
Avviamento Starting System	manuale / manual		
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	5,3 lt		6,1 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	2,2 lt/h		3,3 lt/h
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	720 x 480 x 515 mm	720 x 480 x 515 mm	720 x 480 x 515 mm
Peso a vuoto Dry Weight	94 kg	96 kg	95 kg
Potenza Acustica Noise Level	95 Lwa	96 Lwa	98 Lwa

	MPM 5/170 I-CX/H	MPM 5/200 I-EL/H	MPM 5/225 I-EB/H
Arresto automatico per basso livello olio Low oil level shutdown device	⚡	⚡	⚡
Voltmetro / Voltmeter	⚡	⚡	⚡
Regolazione corrente di saldatura + selettori arco forzato Welding current regulation + arc force switch	⚡		
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡	⚡
1 presa trifase CEE 400 V, 16 A - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16 A, 110 V - 50 Hz 1 x 16 A, 110 V - 50 Hz EEC single-phase socket			
Predisposizione per funzionamento con comando a distanza Fitted for remote control operation	⚡		
Uscita monofase 48 V 48 V single-phase output	⚡	⚡	⚡
Cavi di saldatura ST25 con accessori ST25 Welding cables with accessories	⚡	⚡	⚡
Cavi di saldatura ST35 con accessori ST35 Welding cables with accessories			⚡
Comando a distanza regolazione corrente di saldatura Welding remote control	⚡		
Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles	⚡	⚡	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production



MPM 5/225 I-EB/H

MPM Engine Driven Welders



Motore Diesel - raffreddamento ad aria
Diesel engine - air cooled

GENERATORE CA - AC GENERATOR	MPM 5/180 I-D/AE-Y	MPM 6/230 SYi	MPM 6/230 SYi M monofase / single-phase	 MPM 5/180 I-D/AE-Y	
	Tipo/Type	Asincrono/Asynchronous	Sincrono/Synchronous		
	Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	5kVA - 400V - 50 Hz	6kVA - 400V - 50 Hz		
	Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	4kVA - 230V - 50 Hz 1,5kVA - 48 V - 50 Hz	2kVA - 230V - 50 Hz		
	Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8			
	Metodo/Method	Elettrodo Smaw	Elettrodo - Tig Lift Arc Smaw - Tig Lift Arc		
	Regolazione della corrente Current regulation	Elettromeccanica Electromechanical	Inverter		
	Campo di regolazione Regulation range	40 A - 170 A	30 A - 180 A		
	Intermittenza al 60% Duty Cycle @ 60%	140 A - 26 V	160 A		
SALDATURA CC - DC WELDING	Tensione d'innesto Open circuit voltage	90 V	70 V	 MPM 5/180 I-D/AE-Y	
	Diametro massimo elettrodo Max welding rod	4 mm	5 mm		
	Tipo /Type	Yanmar L100V 1 cyl. - 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm	Yanmar L100V 1 cyl. - 435 cm ³ 8,8 hp (6,5 kWm) Giri variabili Variable speed		
	Avviamento Starting System	elettrico / electric			
	Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	5,4 lt	10,5 lt		
	Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1,5 lt/h			
	Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	950 x 480 x 574 mm	885 x 630 x 775 mm		
CARATTERISTICHE FEATURES	Peso a vuoto Dry Weight	148 kg	170 kg	 MPM 6/230 SYi	
	Potenza Acustica Noise Level	99 Lwa	96 Lwa		

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	MPM 5/180 I-D/AE-Y	MPM 6/230 SYi	MPM 6/230 SYi M monofase / single-phase	
	Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights			
	Inverter di saldatura CA / AC welding Inverter			
	Contaore Hourmeter			
	Voltmetro Voltmeter			
	Regolazione corrente di saldatura e arco forzato (potenziometro) Welding current and arc force regulation (potentiometer)			
	Regolazione corrente di saldatura + selettori arco forzato Welding current regulation + arc force switch			
	Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker			
OPTIONS*	Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker			
	1 presa trifase CEE 400 V - 16 A - 50 Hz 1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket			
	1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket			
	Uscita monofase 48 V 48 V single-phase output			
	Predisposizione per funzionamento con comando a distanza Fitted for remote control operation			
	Pulsante stop d'emergenza Emergency stop button			
	Gancio centrale di sollevamento Central lifting eye			
	Batteria d'avviamento Starting battery			
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST	Saldatura Tig Lift Arc Tig Lift Arc welding		di serie / standard	di serie / standard
	Silenziatore parascintille Spark arrester muffler			
	Contaore Hourmeter			
	Cavi di saldatura ST25 con accessori ST25 Welding cables with accessories			
	Cavi di saldatura ST35 con accessori ST35 Welding cables with accessories			
CARATTERISTICHE FEATURES	Comando a distanza regolazione corrente di saldatura Welding remote control			
	Trolley due ruote e maniglie 2 wheels trolley with handles			

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

MPM Engine Driven Welders

YANMAR

Kubota



Stage V

Motore Diesel - raffreddamento a liquido
Diesel engine - liquid cooled

GENERATORE CA - AC GENERATOR

SALDATURA CC - DC WELDING

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE FEATURES

	MPM 8/300 I-K	MPM 9/310 I-Y	MPM 9/310 SS-Y	MPM 9/300 SS-K
--	---------------	---------------	----------------	----------------

Tipo / Type

Potenza Trifase Max
Three Phase Power_{SE}
(Max)

Potenza Monofase Max
Single Phase Power
(Max)

Fattore di Potenza
Power Factor

Metodo Method

Regolazione della corrente
Current regulation

Campo di regolazione
Regulation range

Intermittenza al 60%
Duty Cycle @ 60%

Tensione d'innesto
Open circuit voltage

Diametro massimo elettrodo
Max welding rod

Tipo / Type	Kubota D722 3 cyl. 719 cm ³ 19 hp (14 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm	Yanmar 3TNM72 3 cyl. 904 cm ³ 19,4 hp (14,4 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm	Kubota D722 3 cyl. 719 cm ³ 19 hp (14 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm
-------------	---	--	---

Avviamento
Starting System

Capacità Serbatoio
Fuel Tank Capacity

Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	3,3 lt/h	5,1 lt/h	3,3 lt/h
--	----------	----------	----------

Dimensioni (Lu-La-H)
Dimensions (L-W-H)

Peso a vuoto
Dry Weight

Potenza Acustica
Noise Level



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

OPTIONS*

ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST

Logica con display digitale e protezione motore
Controller with digital display and engine protection system

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione
Auto engine protection shutdown system with warning

Contaore / Hourmeter

Voltmetro / Voltmeter

Regolazione corrente di saldatura e arco forzato (potenziometro)
Welding current and arc force regulation (potentiometer)

Regolazione corrente di saldatura + selettori arco forzato
Welding current regulation + arc force switch

Interruttore differenziale salvavita
Earth Leakage Circuit Breaker

Protezioni per uscite di potenza
Circuit breaker

1 presa trifase CEE 400 V - 16 A - 50 Hz
1 x 16 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket

1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz
1 x 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

Predisposizione per funzionamento con comando a distanza
Fitted for remote control operation

Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button

Indicatore livello carburante / Fuel level gauge

Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye

Batteria d'avviamento / Starting battery

Saldatura Tig Lift Arc
Tig Lift Arc welding

Saldatura MIG CC/CV
CC/CV MIG welding

Silenziatore parascintille
Spark arrester muffler

Uscita monofase 48 V
48 V single-phase output

Cavi di saldatura ST35 con accessori
ST35 Welding cables with accessories

Comando a distanza regolazione corrente di saldatura
Welding remote control

Modulo invertitore di polarità (separato)
Reverse polarity switch kit (separate)

Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo di connessione da 10 mt
MIG wire feeder with 10 mt connection cable

Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)
Parallel welding box with ammeter and voltmeter (P-BOX)

Trolley due ruote e maniglie
2 wheels trolley with handles

GRT2W: carrello traino lento 2 ruote
GRT2W: 2 wheels site trailer

MPM 8/300 I-K

MPM 9/310 I-Y

MPM 9/310 SS-Y

MPM 9/300 SS-K

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

MPM Engine Driven Welders

Kubota



Motore Diesel - raffreddamento a liquido
Diesel engine - liquid cooled

MPM 15/400 I-K

GENERATORE CA - AC GENERATOR

SALDATURA CC - DC WELDING

MOTORE - ENGINE

CARATTERISTICHE FEATURES

MPM 15/400 I-K	
Tipo /Type	Asincrono/Asynchronous
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	15kVA - 400V - 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	5kVA - 230V - 50 Hz 5kVA - 48 V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8
Metodo Method	Elettrodo Smaw
Regolazione della corrente Current regulation	Elettronica Electronic
Campo di regolazione Regulation range	30 A - 400 A
Intermittenza al 60% Duty Cycle @ 60%	350 A - 34 V
Tensione d'innesco Open circuit voltage	70 V
Diametro massimo elettrodo Max welding rod	6 mm
Tipo /Type	Kubota D1105 3 cyl. - 1123 cm ³ 24,6 hp (18,1 kWm) 3000 giri/min 3000 rpm
Avviamento Starting System	elettrico / electric
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	38 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	4,9 lt/h
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	1625 x 772 x 1065 mm
Peso a vuoto Dry Weight	450 kg
Potenza Acustica Noise Level	98 Lwa



MPM 15/400 I-K

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

OPTIONS*

ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST

Logica con display digitale e protezione motore
Controller with digital display and engine protection system

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione
Auto engine protection shutdown system with warning lights

Contatore / Hourmeter

Regolazione corrente di saldatura e arco forzato (potenziometro)
Welding current and arc force regulation (potentiometer)

Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker

Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker

1 presa trifase CEE 400 V - 32 A - 50 Hz
1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket

1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz
1 x 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

Uscita monofase 48 V / 48 V single-phase output

Predisposizione per funzionamento con comando a distanza
Fitted for remote control operation

Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button

Indicatore livello carburante / Fuel level gauge

Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye

Batteria d'avviamento / Starting battery

Saldatura Tig Lift Arc / Tig Lift Arc welding

Saldatura Tig Booster / Tig Booster welding

Saldatura MIG CC/CV / CC/CV MIG welding

Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler

Invertitore di polarità incorporato / Built-in polarity reversing switch

Cavi di saldatura ST50 con accessori / ST50 Welding cables with accessories

Comando a distanza regolazione corrente di saldatura / Welding remote control

Modulo invertitore di polarità (separato) / Reverse polarity switch kit (separate)

Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo di connessione da 10 mt
MIG wire feeder with 10 mt connection cable

Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)
Parallel welding box with ammeter and voltmeter (P-BOX)

GRT2W: carrello traino lento 2 ruote / GRT2W: 2 wheels site trailer

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

MPM Engine Driven Welders

YANMAR
Perkins®

Motore Diesel - raffreddamento a liquido
Diesel engine - liquid cooled

GENERATORE CA AC GENERATOR	MPM 400 Y	MPM 400 P
	Tipo /Type	Asincrono/Asynchronous
	Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	16kVA - 400V - 50 Hz
	Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	5,3kVA - 230V - 50 Hz
	Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8

SALDATURA CC - DC WELDING	Metodo Method	elettrodo - scriccatura smaw - carbon arc gouging
	Regolazione della corrente Current regulation	Elettronica Electronic
	Campo di regolazione Regulation range	30 A - 300 A
	Intermittenza al 60% Duty Cycle @ 60%	400 A - 36 V
	Tensione d'innesto Open circuit voltage	70 V
	Diametro massimo elettrodo Max welding rod	8 mm

MOTORE - ENGINE	Yanmar 4TNV88 4 cyl. 2190 cm ³ 24,1 hp (18 kWm) 1500 giri/min 1500 rpm	Perkins 404A-22G 4 cyl. 2216 cm ³ 27,6 hp (20,3 kWm) 1500 giri/min 1500 rpm
	Avviamento Starting System	elettrico / electric
	Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	70 lt
	Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	3,5 lt/h

Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	1620 x 750 x 1290 mm	
Peso a vuoto Dry Weight	715 kg	790 kg
Potenza Acustica Noise Level	97 Lwa	



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT	Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	⚡
	Doppia scala di regolazione della corrente di saldatura con deviatore Low high amps switch for a more accurate arc control selection	⚡
	Contatore / Hourmeter	⚡
	Voltmetro / Voltmeter	⚡
	Potenziometro arco forzato / Arc force control potentiometer	⚡
	Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker	⚡
	Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡
	Presa per scriccatura / Carbon Arc Gougin socket	⚡
	1 presa trifase CEE 32 A, 400 V A - 50 Hz 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡
	1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz 1 x 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡
	1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡
OPTIONS*	Predisposizione per funzionamento con comando a distanza Fitted for remote control operation	⚡
	Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡
	Indicatore livello carburante / Fuel level gauge	⚡
	Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	⚡
	Passaggio forche / Fork lift pockets	⚡
	Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡
	Saldatura Tig Lift Arc / Tig Lift Arc welding	⚡
	Saldatura MIG CC/CV / CC/CV MIG welding	⚡
	Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler	⚡
	Invertitore di polarità incorporato / Built-in polarity reversing switch	⚡
ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST	Cavi di saldatura ST50 con accessori / ST50 welding cables with accessories	⚡
	Comando a distanza regolazione corrente di saldatura / Welding remote control	⚡
	Modulo invertitore di polarità (separato) / Reverse polarity switch kit (separate)	⚡
	GRT2W: carrello traino lento 2 ruote / GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡
	GRT4W: carrello traino lento 4 ruote senza freno / GRT4W: 4 wheels site trailer without brake	⚡
	GRT4W: carrello traino lento 4 ruote con freno / GRT4W: 4 wheels site trailer with brake	⚡
	Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo di connessione da 10 mt MIG wire feeder with 10 mt connection cable	⚡
	Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX) Parallel welding box with ammeter and voltmeter (P-BOX)	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

MPM Engine Driven Welders

YANMAR
Perkins®

Motore Diesel - raffreddamento a liquido
Diesel engine - liquid cooled

Per tutti i modelli / For all models

	MPM 500 Y 50/60	MPM 500 P 50/60
GENERATORE CA - AC GENERATOR		
Tipo /Type	Asincrono/Asynchronous	
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	16kVA - 400V - 50 Hz 16kVA - 400V - 60 Hz	
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	5,3 kVA - 230 V - 50 Hz 6 kVA - 240 V - 60 Hz o versione monofase or single-phase version: 5,3 kVA - 230 V - 50 Hz 2,7 kVA - 115 V - 50 Hz 6 kVA - 240 V - 60 Hz 3 kVA - 120 V - 60 Hz	
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8	
SALDATURA CC - DC WELDING		
Metodo Method	elettrodo - scricatura smaw - carbon arc gouging	
Regolazione della corrente Current regulation	Elettronica Electronic	
Campo di regolazione Regulation range	30 A - 500 A	
Intermittenza al 60% Duty Cycle @ 60%	450 A - 32 V	
Tensione d'innesto Open circuit voltage	70 V	
Diametro massimo elettrodo Max welding rod	8 mm	
MOTORE - ENGINE		
Tipo /Type	Yanmar 4TNV88 4 cyl. - 2190 cm ³ 24,1 hp (18 kWm) 1500 giri/min 1500 rpm - 29,4 hp (21,6 kWm) 1800 giri/min 1800 rpm	Perkins 404A-22G 4 cyl. - 2216 cm ³ 27,6 hp (20,3 kWm) 1500 giri/min 1500 rpm - 32,4 hp (23,9 kWm) 1800 giri/min 1800 rpm
Avviamento Starting System	elettrico / electric	
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	70 lt	
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	3,5 lt/h (1500 giri/min - 1500 rpm) 4,7 lt/h (1800 giri/min - 1800 rpm)	4 lt/h (1500 giri/min - 1500 rpm) 4,8 lt/h (3000 giri/min - 3000 rpm)
CARATTERISTICHE FEATURES		
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	1620 x 750 x 1290 mm	
Peso a vuoto Dry Weight	715 kg	790 kg
Potenza Acustica Noise Level	97 Lwa	



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione
Auto engine protection shutdown system with warning lights

Doppia scala di regolazione della corrente di saldatura con deviatore
Low high amps switch for a more accurate arc control selection

Contaore / Hourmeter

Voltmetro / Voltmeter

Potenziometro arco forzato / Arc force control potentiometer

Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker

Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker

Presa per scricatura / Carbon Arc Gougin socket

1 presa trifase CEE 32 A, 400 V A - 50 Hz
1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket

1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz
1 x 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

Predisposizione per funzionamento con comando a distanza / Fitted for remote control operation

Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button

Indicatore livello carburante / Fuel level gauge

Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye

Passaggio forche / Fork lift pockets

Selettori 50/60 Hz / 50/60 Hz selector

Batteria d'avviamento / Starting battery

Saldatura Tig Lift Arc / Tig Lift Arc welding

Saldatura MIG CC/CV / CC/CV MIG welding

Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler

Invertitore di polarità incorporato / Built-in polarity reversing switch

Cavi di saldatura ST50 con accessori / ST50 welding cables with accessories

Comando a distanza regolazione corrente di saldatura / Welding remote control

Modulo invertitore di polarità (separato) / Reverse polarity switch kit (separate)

GRT2W: carrello traino lento 2 ruote / GRT2W: 2 wheels site trailer

GRT4W: carrello traino lento 4 ruote senza freno / GRT4W: 4 wheels site trailer without brake

GRT4W: carrello traino lento 4 ruote con freno / GRT4W: 4 wheels site trailer with brake

Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo di connessione da 10 mt
MIG wire feeder with 10 mt connection cable

Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)
Parallel welding box with ammeter and voltmeter (P-BOX)

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST

MPM Engine Driven Welders

YANMAR



Motore Diesel - raffreddamento a liquido
Diesel engine - liquid cooled

MPM 16/400 SS-Y

GENERATORE CA AC GENERATOR		MPM 16/400 SS-Y
Tipo /Type		Asincrono/Asynchronous
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)		16kVA - 400V - 50 Hz
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)		5,5kVA - 230V - 50 Hz 5kVA - 48 V - 50 Hz
Fattore di Potenza Power Factor		Cos φ 0,8
SALDATURA CC - DC WELDING		
Metodo Method		Elettrodo - Tig Lift Arc - Mig CC/CV - Scricciatura Smaw - Tig Lift Arc - Mig CC/CV - Carbon Arc Gouging
Regolazione della corrente Current regulation		Elettronica Electronic
Campo di regolazione Regulation range		30 A - 400 A
Intermittenza al 60% Duty Cycle @ 60%		400 A - 36 V
Tensione d'innesto Open circuit voltage		70 V
Diametro massimo elettrodo Max welding rod		8 mm
MOTORE - ENGINE		
Tipo /Type		Yanmar 4TNV88 4 cyl. - 2190 cm ³ 24,1 hp (18 kW) 1500 giri/min 1500 rpm
Avviamento Starting System		elettrico / electric
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity		70 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%		3,5 lt/h
CARATTERISTICHE FEATURES		
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)		1645 x 755 x 1210 mm
Peso a vuoto Dry Weight		700 kg
Potenza Acustica Noise Level		94 Lwa



MPM 16/400 SS-Y



DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	MPM 16/400 SS-Y
Doppia scala di regolazione della corrente di saldatura con deviatore Low high amps switch for a more accurate arc control selection	
Contaore / Hourmeter	
Voltmetro / Voltmeter	
Potenziometro arco forzato / Arc force control potentiometer	
Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker	
Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	
Presa per scricciatura / Carbon Arc Gougin socket	
1 presa trifase CEE 32 A, 400 V A - 50 Hz / 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	
1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz / 1 x 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	2
Uscita monofase 48 V / 48 V single-phase output	
Predisposizione per funzionamento con comando a distanza / Fitted for remote control operation	
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	
Indicatore livello carburante / Fuel level gauge	
Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	
Passaggio forche / Fork lift pockets	
Batteria d'avviamento / Starting battery	
Saldatura Tig Lift Arc / Tig Lift Arc welding	di serie / standard
Saldatura Tig Booster / Tig Booster welding	
Saldatura MIG CC/CV / CC/CV MIG welding	di serie / standard
Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler	
Invertitore di polarità incorporato / Built-in polarity reversing switch	
Cavi di saldatura ST50 con accessori / ST50 welding cables with accessories	
Comando a distanza regolazione corrente di saldatura / Welding remote control	
Modulo invertitore di polarità (separato) / Reverse polarity switch kit (separate)	
GRT2W: carrello traino lento 2 ruote / GRT2W: 2 wheels site trailer	
GRT4W: carrello traino lento 4 ruote senza freno / GRT4W: 4 wheels site trailer without brake	
GRT4W: carrello traino lento 4 ruote con freno / GRT4W: 4 wheels site trailer with brake	
Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo di connessione da 10 mt MIG wire feeder with 10 mt connection cable	
Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX) Parallel welding box with ammeter and voltmeter (P-BOX)	


*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

MPM Engine Driven Welders

YANMAR
Perkins®

Motore Diesel - raffreddamento a liquido
 Diesel engine - liquid cooled

Per tutti i modelli / For all models

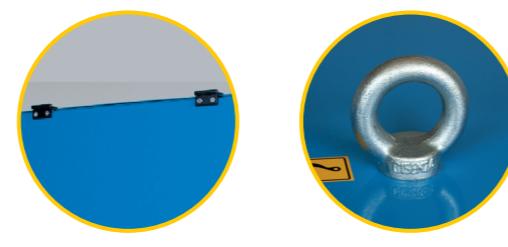GENERATORE CA AC GENERATOR	MPM 20/500 SS-Y	MPM 20/500 SS-P	Motore Diesel - raffreddamento a liquido Diesel engine - liquid cooled
	Asincrono/Asynchronous		
Tipo /Type			
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	20kVA - 400V - 50 Hz		
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	6,6kVA - 230V - 50 Hz		
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8		
SALDATURA CC - DC WELDING	Metodo Method	elettrodo - scricciatura smaw - carbon arc gouging	
	Regolazione della corrente Current regulation	Elettronica Electronic	
	Campo di regolazione Regulation range	30 A - 500 A	
	Intermittenza al 60% Duty Cycle @ 60%	500 A - 40 V	
	Tensione d'innesto Open circuit voltage	70 V	
	Diametro massimo elettrodo Max welding rod	10 mm	
MOTORE - ENGINE			
	Tipo /Type	Yanmar 4TNV98 4 cyl. 3319 cm3 46,1 hp (34,4 kWm) 1500 giri/min 1500 rpm	Perkins 1103A-33G 3 cyl. 3300 cm3 42,1 hp (31 kWm) 1500 giri/min 1500 rpm
	Avviamento Starting System	elettrico / electric	
	Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	70 lt	
CARATTERISTICHE FEATURES	Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	6,4 lt/h	5,4 lt/h
	Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	2015 x 900 x 1300 mm	
	Peso a vuoto Dry Weight	945 kg	1066 kg
	Potenza Acustica Noise Level	92 Lwa	

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione
Auto engine protection shutdown system with warning lights

Doppia scala di regolazione della corrente di saldatura con deviatore
Low high amps switch for a more accurate arc control selection

Contaore / Hourmeter

Voltmetro / Voltmeter

Potenziometro arco forzato / Arc force control potentiometer

Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker

Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker

Presa per scricciatura / Carbon Arc Gougin socket

1 presa trifase CEE 32 A, 400 V A - 50 Hz
1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket

1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz
1 x 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz
1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket

Uscita monofase 48 V / 48 V single-phase output

Predisposizione per funzionamento con comando a distanza
Fitted for remote control operation

Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button

Indicatore livello carburante / Fuel level gauge

Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye

Passaggio forche / Fork lift pockets

Batteria d'avviamento / Starting battery

Saldatura Tig Lift Arc / Tig Lift Arc welding

Saldatura MIG CC/CV / CC/CV MIG welding

Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler

Uscita monofase 48 V / 48 V single-phase output

Invertitore di polarità incorporato / Built-in polarity reversing switch

Cavi di saldatura ST50 con accessori / ST50 welding cables with accessories

Comando a distanza regolazione corrente di saldatura / Welding remote control

Modulo invertitore di polarità (separato) / Reverse polarity switch kit (separate)

GRT2W: carrello traino lento 2 ruote / GRT2W: 2 wheels site trailer

GRT4W: carrello traino lento 4 ruote senza freno
GRT4W: 4 wheels site trailer without brake

GRT4W: carrello traino lento 4 ruote con freno
GRT4W: 4 wheels site trailer with brake

Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo di connessione da 10 mt
MIG wire feeder with 10 mt connection cable

Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX)
Parallel welding box with ammeter and voltmeter (P-BOX)

OPTIONS*

ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

Motore Diesel - raffreddamento a liquido
Diesel engine - liquid cooled

	MPM 20/600 SS-Y	MPM 20/600 SS-P
GENERATORE CA AC GENERATOR		
Tipo /Type	Asincrono/Asynchronous	
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)	20kVA - 400V - 50 Hz	
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	6,6kVA - 230V - 50 Hz	
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8	
SALDATURA CC - DC WELDING		
Metodo Method	elettrodo - scriccatura smaw - carbon arc gouging	
Regolazione della corrente Current regulation	Elettronica Electronic	
Campo di regolazione Regulation range	30 A - 600 A	
Intermittenza al 60% Duty Cycle @ 60%	600 A - 40 V	
Tensione d'innesto Open circuit voltage	70 V	
Diametro massimo elettrodo Max welding rod	10 mm	
MOTORE - ENGINE		
Tipo /Type	Yanmar 4TNV98T 4 cyl. 3319 cm ³ 55,9 hp (41,7 kW) 1500 giri/min 1500 rpm	Perkins 1103A- 33TG1 3 cyl. 3300 cm ³ 61,1 hp (45,6 kW) 1500 giri/min 1500 rpm
Avviamento Starting System	elettrico / electric	elettrico / electric
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	70 lt	70 lt
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	8,1 lt/h	9,4 lt/h
CARATTERISTICHE FEATURES		
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	2015 x 900 x 1300 mm	
Peso a vuoto Dry Weight	975 kg	1085 kg
Potenza Acustica Noise Level	90 Lwa	


DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT
OPTIONS*

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	⚡
Doppia scala di regolazione della corrente di saldatura con deviatore Low high amps switch for a more accurate arc control selection	⚡
Contaore / Hourmeter	⚡
Voltmetro / Voltmeter	⚡
Potenziometro arco forzato / Arc force control potentiometer	⚡
Interruttore differenziale salvavita / Earth Leakage Circuit Breaker	⚡
Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡
Presa per scriccatura / Carbon Arc Gougin socket	⚡
1 presa trifase CEE 32 A, 400 V A - 50 Hz 1 x 32 A, 400 V - 50 Hz EEC three-phase socket	⚡
1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz 1 x 32 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡
1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡
Uscita monofase 48 V / 48 V single-phase output	⚡
Predisposizione per funzionamento con comando a distanza Fitted for remote control operation	⚡
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡
Indicatore livello carburante / Fuel level gauge	⚡
Gancio centrale di sollevamento / Central lifting eye	⚡
Passaggio forche / Fork lift pockets	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡
Saldatura Tig Lift Arc / Tig Lift Arc welding	⚡
Saldatura MIG CC/CV / CC/CV MIG welding	⚡
Silenziatore parascintille / Spark arrester muffler	⚡
Uscita monofase 48 V / 48 V single-phase output	⚡
Invertitore di polarità incorporato / Built-in polarity reversing switch	⚡
Cavi di saldatura ST50 con accessori / ST50 welding cables with accessories	⚡
Comando a distanza regolazione corrente di saldatura / Welding remote control	⚡
Modulo invertitore di polarità (separato) / Reverse polarity switch kit (separate)	⚡
GRT2W: carrello traino lento 2 ruote / GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡
GRT4W: carrello traino lento 4 ruote senza freno / GRT4W: 4 wheels site trailer without brake	⚡
GRT4W: carrello traino lento 4 ruote con freno / GRT4W: 4 wheels site trailer with brake	⚡
Modulo per saldatura a filo (MIG) con cavo di connessione da 10 mt MIG wire feeder with 10 mt connection cable	⚡
Modulo di saldatura in parallelo con voltmetro e amperometro (P-BOX) Parallel welding box with ammeter and voltmeter (P-BOX)	⚡

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

ACCESSORI A RICHIESTA E OPTIONALS



COMANDO A DISTANZA

Il comando a distanza consente di regolare la corrente di saldatura comodamente dalla postazione di lavoro, tramite l'ausilio di un potenziometro. Una volta collegato al pannello strumenti dell'unità, tramite un cavo di 20 metri, è subito operativo.

WELDING REMOTE CONTROL

The remote control allows to comfortably adjust the welding current from the workstation, thanks to a potentiometer. Once connected to the unit's instrument panel, via a 20-meter cable, it is immediately operational.

DIMENSIONI (LxWxH): 180 x 115 x 110 mm

CAVI DI SALDATURA CON ACCESSORI*

Il kit è composto da:

- Maschera per saldatura
- Martellino
- Spazzola
- Pinza porta elettrodo con 5 metri di cavo rivestito in gomma, sezione di 25 mm² e morsetto di massa con 3 metri di cavo rivestito in gomma, sezione di 25 mm². (Modello ST 25)
- Oppure pinza porta elettrodo con 5 metri di cavo rivestito in gomma, sezione di 35 mm² e morsetto di massa con 3 metri di cavo rivestito in gomma, sezione di 35 mm². (Modello ST 35)
- Oppure pinza porta elettrodo con 20 metri di cavo rivestito in gomma, sezione di 50 mm² e morsetto di massa con 15 metri di cavo rivestito in gomma, sezione di 50 mm². (Modello ST 50)

WELDING CABLES WITH ACCESSORIES

- One dark screen
- One transparent glass
- One chipping hammer
- One steel brush
- One electrode holder with 5 mt cable, sect. 25 mm², and one ground clamp with 3 mt cable, sect. 25 mm² (type ST 25) and/or one electrode holder mt cable, sect. 35 mm², and one ground clamp with 3 mt cable, sect. mm² (type ST 35) and/or one electrode holder with 20 mt cable, sect. mm², and one ground clamp with 15 mt cable, sect. 50 mm² (type ST 50)

with 5

3 5

5 0



*Altre sezioni e lunghezze cavi disponibili su richiesta. Other cable sections and lengths available upon request.

ACCESSORIES ON REQUEST AND OPTIONALS



MODULO INVERTITORE DI POLARITÀ

Dispositivo controllato elettricamente per l'inversione di polarità della corrente di saldatura fino a 500 Ampere in CC.

Il kit include:

- Modulo invertitore di polarità
- Cavi di connessione
- Comando a distanza composto da potenziometro per la regolazione della corrente di saldatura, selettore di polarità, spia luminosa che segnala l'attivazione dell'invertitore e cavo da 20 metri

REVERSE POLARITY SWITCH KIT

Electrically operated device to reverse polarity, suitable for electronic control welders up to 500 Amps DC, including:

- Polarity switch box
- Connecting cables
- Remote control with 20 mt cable and plug, composed of welding current potentiometer and polarity selector switch with warning light

DIMENSIONI (LxWxH): 375 x 205 x 270 mm

MODULO PER SALDATURA A FILO MIG/MAG (TRAINAFILO)

Il dispositivo azionato dal motore sposta automaticamente l'elettrodo a filo dalla bobina alla torcia di saldatura, controllando con precisione la velocità di svolgimento e discernendo contemporaneamente il tipo di materiale, il diametro del filo e il tipo specifico di filo necessari per la lavorazione in corso. Il prodotto presenta un sistema di trascinamento a 4 rulli per il filo che mantiene il filo ben allineato nella scanalatura e garantisce un'elevata stabilità del movimento dello stesso.

MIG/MAG WIRE FEEDER

The engine-driven device automatically advances the wire-electrode from the spool to the welding torch, precisely controlling the unwinding speed while also discerning the material type, wire diameter, and specific wire type for the task at hand. The product features a 4-roller wire dragging system that keeps the wire well-aligned in the groove and ensures high stability of wire movement.

DIMENSIONI (LxWxH): 660 x 240 x 450 mm

PESO BOBINE: 15 kg

COILS WEIGHT: 15 kg

DIAMETRO RULLO STANDARD: 1/1,2 mm*

STANDARD ROLL DIAMETER: 1/1,2 mm*

*Su richiesta rulli con diametro 0,8/1 e 1,2/1,6 mm Upon request, rolls with diameters of 0.8/1 and 1.2/1.6 mm.



PARALLEL BOX: MODULO DI SALDATURA IN PARALLELO

Unità portatile che consente la messa in parallelo di due motosaldatrici al fine di ottenere un valore totale della corrente di saldatura pari alla somma delle correnti delle due motosaldatrici.

Il kit include:

- Voltmetro di saldatura
- Amperometro di saldatura
- Cavi di connessione

PARALLEL BOX: PARALLEL WELDING MODULE

Portable unit that permits paralleling of two engine driven welders doubling the welding current output. The kit includes:

- Welding voltmeter
- Welding ammeter
- Connecting cables

DIMENSIONI (LxWxH): 290 x 235 x 230 mm

YANMAR

Kubota



Stage V

Motore Diesel - raffreddamento ad aria/liquido -
torre faro di 8 mt (rotazione di 340°)

Diesel engine - air/liquid cooled - 8 mt lighting tower (340° rotation)

	LT 5000 Y	LT 5500 SY-L	LT 10000 K	CART NO GEN
GENERATORE CA AC GENERATOR		Sincrono/Synchronous	/	
Potenza Trifase Max Three Phase Power (Max)		/		
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	4kVA - 230V - 50 Hz	5.3kVA - 230V - 50 Hz	9kVA - 230V - 50 Hz	/
Fattore di Potenza Power Factor		Cos φ 0,8		/
MOTORE - ENGINE				
Tipo /Type	Yanmar L70V 1 cyl. 320 cm ³ 6 hp (4,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm raffreddamento ad aria air cooled	Yanmar 2TNV70 2 cyl. 570cm ³ 7,9 hp (5,8kWm) 1500 giri / min 1500 rpm raffreddamento a liquido liquid cooled	Kubota D1105 3 cyl. 1123 cm ³ 12,7 hp (9,5 kWm) 1500 giri / min 1500 rpm raffreddamento a liquido liquid cooled	/
Avviamento Starting System		Elettrico - Electric		/
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity		100 lt		/
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1 lt/h	1,5 lt/h	2 lt/h	/
CARATTERISTICHE - FEATURES				
Dimensioni (Lu-La-H) Dimensions (L-W-H)	2548 x 1520 x 2488 mm	2688 x 1522 x 2394 mm	3900 x 1550 x 2570 mm	
Dimensioni in condizioni di funzionamento (Lu-La-H) Maximum dimensions (L x W x H)	2548 x 2604 x 9040 mm	2688 x 2614 x 8950 mm	3900 x 1655 x 9120 mm	
Peso a vuoto Dry Weight	500 kg	535 kg	670 kg	470 kg
Potenza Acustica Noise Level	95 Lwa	91 Lwa	97 Lwa	/



CART NO GEN

DOTAZIONI DI SERIE - STANDARD EQUIPMENT

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	⚡	⚡	⚡	
Contaore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡	
Interruttori lampade / Lamps switch	⚡	⚡	⚡	
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡	
Protezioni per uscite di potenza Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	
1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡	⚡	⚡	
Lampada pre-riscaldo candelette / Glow plug lamp	⚡	⚡	⚡	
Pulsante stop d'emergenza Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	
Indicatore livello carburante / Fuel level gauge	⚡	⚡	⚡	
GRT2W: carrello traino lento 2 ruote GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡	⚡	⚡	⚡
Torre faro di 8 mt (rotazione di 340°) con innalzamento manuale 8 mt lighting tower (340° rotation) with manual lifting	⚡	⚡	⚡	⚡
3 stabilizzatori / 3 stabilizers	⚡	⚡	⚡	
5 stabilizzatori / 5 stabilizers				⚡
Tubolari di inforcamento / Fork lift pockets	⚡	⚡	⚡	
Ganci di sollevamento / Lifting eyes	⚡	⚡	⚡	
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	
Proiettore con lampade LED Floodlight with LED lamps	⚡	⚡	⚡	
Sistema di sollevamento idraulico Hydraulic lifting system			⚡	⚡



LT 10000 K
su base (GRT2W di serie)
on base (GRT2W as standard)

*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production

Motore Diesel - raffreddamento ad aria/liquido -
torre faro di 8 mt (rotazione di 340°)

Diesel engine - air/liquid cooled - 8 mt lighting tower (340° rotation)

	LT 5000 SS-Y	LT 5000 SSY-L	LT 5000 SSH-Y Hybrid	LT 7000 SSH-K Hybrid
GENERATORE CA AC GENERATOR	Sincrono/Synchronous		Magneti permanenti/Permanent magnets (PMG)	
Potenza Monofase Max Single Phase Power (Max)	4,2 kVA - 230V - 50 Hz		5,3 kVA - 230V - 50 Hz	
Fattore di Potenza Power Factor	Cos φ 0,8		Cos φ 0,8	
MOTORE - ENGINE	Yanmar L70V 1 cyl. - 320 cm ³ 6 hp (4,5 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm raffreddamento ad aria air cooled	Yanmar 2TNV70 2 cyl. - 570cm ³ 7,9 hp (5,8kWm) 1500 giri / min 1500 rpm raffreddamento a liquido liquid cooled	Yanmar L70V 1 cyl. - 320 cm ³ 5,9 hp (4,4 kWm) 3000 giri / min 3000 rpm raffreddamento ad aria air cooled	Kubota Z482 2 cyl. - 479 cm ³ 11,1 hp (8,3 kWm)* giri variabili variable speed raffreddamento a liquido liquid cooled
Avviamento / Starting System	Elettrico - Electric			
Capacità Serbatoio Fuel Tank Capacity	100 lt			
Consumo Carburante al 75% del carico Fuel Consumption @ 75%	1 lt/h	1,5 lt/h	1 lt/h	2,6 lt/h a 3000 giri/min - at 3000 rpm
CARATTERISTICHE - FEATURES	2135 x 1650 x 2700 mm			
Dimensioni in condizioni di funzionamento (Lu-La-H) Maximum dimensions (L x W x H)	2135 x 2740 x 9250 mm			
Peso a vuoto / Dry Weight	750 kg	780 kg	750 kg	830 kg
Consumo medio per ore di luce Medium consumption per light/hours	/		0,20 lt/h (4 x 100 W) 0,30 lt/h (4 x 150 W)	0,28 lt/h (4 x 150 W) 0,55 lt/h (4 x 360 W)
Tempo di ricarica della batteria Battery recharging time	/		1h 30' (4 x 100 W) - 1h 40' (4 x 150 W)	1h 40' (4 x 150 W) 1h 55' (4 x 360 W)
Autonomia della batteria Battery running time	/		8h 45' (4 x 100 W) 5h 50' (4 x 150 W)	12h (4 x 150 W) 6h (4 x 360 W)
Autonomia totale di lavoro (@100) Total running time (@100%)	/		460 h (4 x 100 W) 340 h (4 x 150 W)	350h (4 x 150 W) 190h (4 x 360 W)
Potenza Acustica / Noise Level	92 Lwa			

* a 3000 giri/min - at 3000 rpm



	LT 5000 SS-Y	LT 5000 SSY-L	LT 5000 SSH-Y Hybrid	LT 7000 SSH-K Hybrid
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione Auto engine protection shutdown system with warning lights	⚡	⚡	⚡	⚡
Contatore / Hourmeter	⚡	⚡	⚡	⚡
Interruttori lampade / Lamps switch	⚡	⚡	⚡	⚡
Interruttore differenziale salvavita Earth Leakage Circuit Breaker	⚡	⚡	⚡	⚡
Protezioni per uscite di potenza / Circuit breaker	⚡	⚡	⚡	⚡
1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz 1 x 16 A, 230 V - 50 Hz EEC single-phase socket	⚡	⚡		
Pulsante stop d'emergenza / Emergency stop button	⚡	⚡	⚡	⚡
Indicatore livello carburante / Fuel level gauge	⚡	⚡	⚡	⚡
GRT2W: carrello traino lento 2 ruote GRT2W: 2 wheels site trailer	⚡	⚡	⚡	⚡
Torre faro di 8 mt (rotazione di 340°) con innalzamento manuale 8 mt lighting tower (340° rotation) with manual lifting	⚡	⚡	⚡	⚡
5 stabilizzatori / 5 stabilizers	⚡	⚡	⚡	⚡
Vasca di raccolta liquidi / Bunded tank	⚡	⚡	⚡	⚡
Tubolari di inforcamento / Fork lift pockets	⚡	⚡	⚡	⚡
Ganci di sollevamento / Lifting eyes	⚡	⚡	⚡	⚡
Batteria 48 V per lampade / 48 V battery for lamps			⚡	⚡
Batteria d'avviamento / Starting battery	⚡	⚡	⚡	⚡
OPTIONS*				
Proiettore con lampade LED Floodlight with LED lamps	⚡	⚡	⚡	⚡
Sensore crepuscolare / Dusk sensor	⚡	⚡	⚡	⚡
Sistema di sollevamento idraulico Hydraulic lifting system	⚡	⚡	⚡	⚡



*Da specificare al momento dell'ordine - To be specifically ordered before production


ACCESSORI A RICHIESTA E OPTIONALS


PROIETTORE CON LAMPADE LED

Proiettore con lampade LED da 100, 150 o 360 Watt, che garantiscono una luce naturale, un basso consumo energetico, un'elevata efficienza e una lunga durata, offrendo un'illuminazione ottimale.

FLOODLIGHT WITH LED LAMPS

Floodlight with 100, 150 or 360 Watts LED lamps, ensuring natural light, low power consumption, high efficiency, and long lifetime, providing optimal illumination.

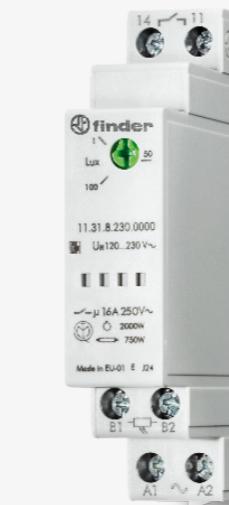
SENSORE CREPUSCOLARE

Sensore di rilevamento della luce solare ultra-sensibile che permette l'accensione e lo spegnimento automatico dell'unità a seconda della quantità di luce naturale rilevata nell'ambiente di lavoro, riducendo i consumi e gli sprechi. Grazie al sistema di programmazione è inoltre possibile regolare i lux per far intervenire il proiettore nelle condizioni di luce definite e negli orari prestabiliti.

DUSK SENSOR

Ultra-sensitive sunlight detection sensor that allows the unit to automatically switch on and off depending on the amount of natural light detected in the working environment, reducing consumption and waste. Thanks to the programming system, it is also possible to adjust the lux to make the floodlight work in the defined light conditions and at preset times.


PALO IDRAULICO

Grazie alla sua capacità di sollevamento preciso e controllato, il palo idraulico consente di regolare agevolmente l'altezza della torre in base alle esigenze specifiche.

HYDRAULIC POLE

With its precise and controlled lifting capability, the hydraulic pole enables effortless adjustment of the tower's height to meet specific requirements.

CARRELLI PER TRAINO LENTO DA CANTIERE

Disponibili in diverse configurazioni per una velocità max. di 10 km/h.


SITE TOW UNDERCARRAIGES

Available in different configurations for a maximum speed of 10 km/h.

1. GRT2W, GRUPPO DI DUE RUOTE PNEUMATICHE E TIMONE

Può essere montato direttamente sulla macchina oppure fornito in un kit composto da:

- Assale rinforzato completo di mozzi su cuscinetti a sfera e due ruote pneumatiche
- Timone di traino completo di occhione
- Supporto di appoggio retraibile o in alternativa ruotino pivotante regolabile in altezza
- Viteria per il montaggio

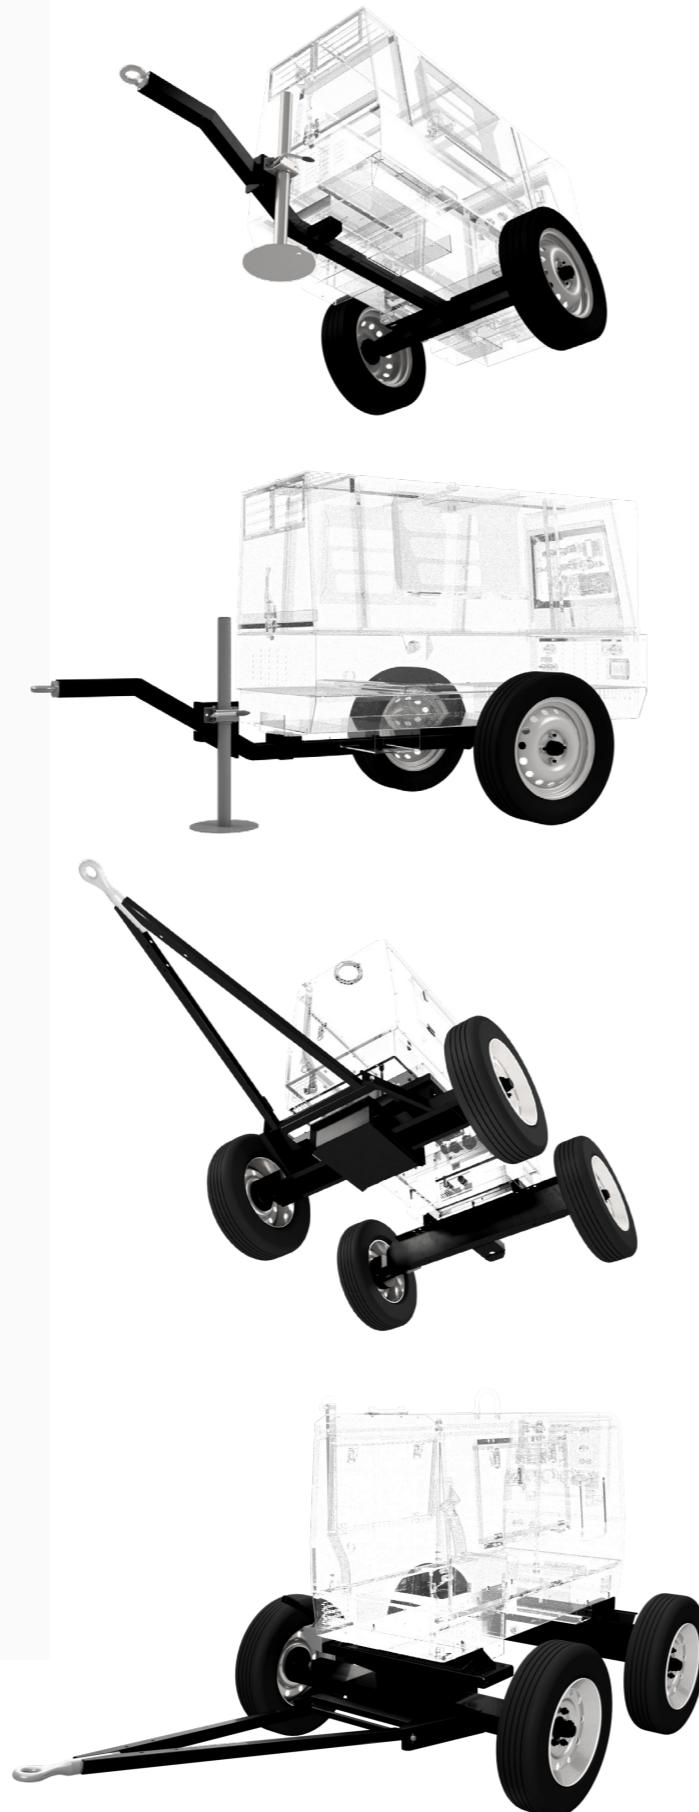

1. GRT2W, TWO-WHEELS SITE TRAILER

Either factory assembled or supplied in kit includes:

- Rear heavy duty axle with ball bearing hubs with drum brake (on request) and two pneumatic wheels
- Front heavy duty axle with ball bearing hubs with two pneumatic wheels, steering towing bar with lunette eye
- Parking brake assembly with cables (on request), to be mounted on machine's frame
- Mounting hardware

2. GRT4W, GRUPPO DI QUATTRO RUOTE PNEUMATICHE E TIMONE



Può essere montato direttamente sulla macchina oppure fornito in kit composto da:

- Assale posteriore rinforzato completo di mozzi su cuscinetti a sfera, freno a tamburo (a richiesta) e due ruote pneumatiche
- Assale anteriore rinforzato completo di mozzi su cuscinetti a sfera, due ruote pneumatiche e timone di traino direzionale completo di occhione
- Freno di stazionamento completo di cavi (a richiesta), da fissare al basamento del gruppo
- Viteria per il montaggio

2. GRT4W, FOUR-WHEELS SITE TRAILER

Either factory assembled or supplied in kit includes:

- Rear heavy duty axle with ball bearing hubs with drum brake (on request) and two pneumatic wheels
- Front heavy duty axle with ball bearing hubs with two pneumatic wheels, steering towing bar with lunette eye
- Parking brake assembly with cables (on request), to be mounted on machine's frame
- Mounting hardware

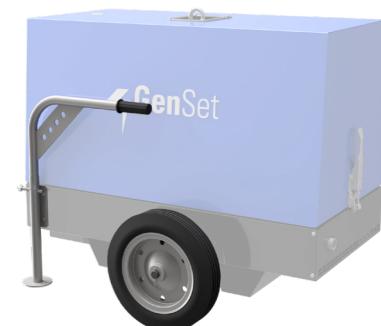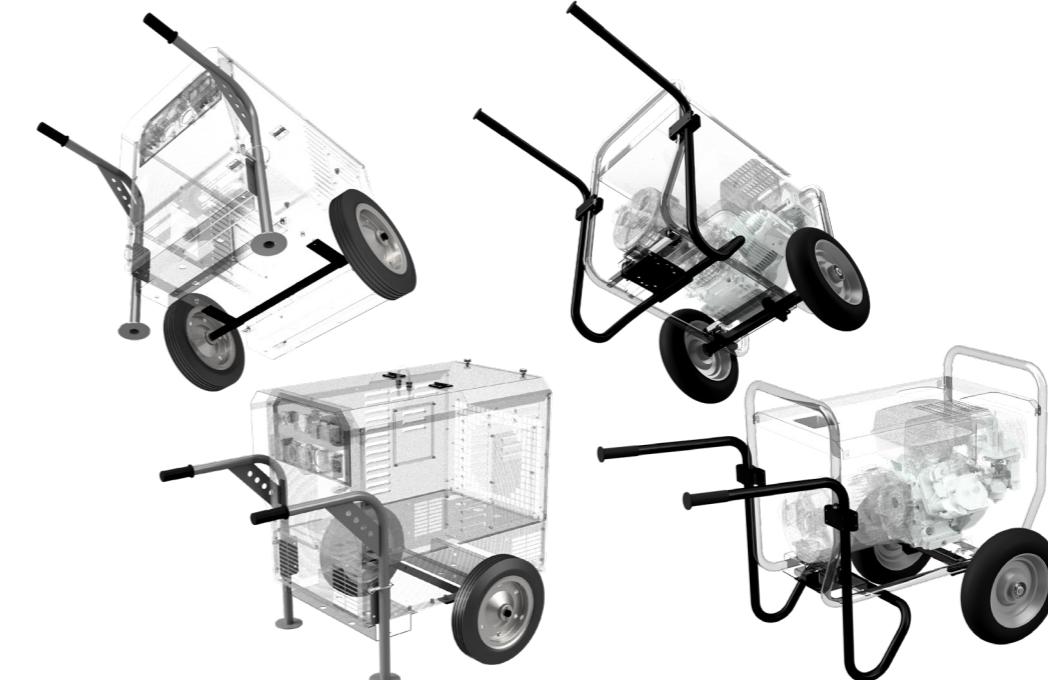

CARRELLI PER TRAINO VELOCE STRADALE OMologABILI

Disponibili in diverse configurazioni, con due o quattro ruote pneumatiche, per la circolazione stradale.

Possono essere montati direttamente sulla macchina oppure forniti in kit composti da:

- sospensioni ed ammortizzatori
- freno di stazionamento
- freno di servizio a repulsione (meccanico o idraulico) con disinserimento in retromarcia
- piano di carico in alluminio di diversa portata
- timone di traino con gancio di tipo a sfera
- ruotino pivotante
- sistema di illuminazione
- viteria per il montaggio

Ruota di scorta, sponde e parafanghi in acciaio sono su richiesta.


ROAD TRAILER (FOR FAST ROAD CIRCULATION)

Available in different configurations, with two or four pneumatic wheels, for road use.

Either factory assembled or supplied in kit includes:

- Suspension and shock absorbers
- Parking brake
- Overrun service brake (mechanical or hydraulic) with reverse disengagement
- Aluminium loading surface with different load capacities
- Drawbar with ball-type coupling
- Pivoting wheel
- Lighting system
- Mounting hardware

Spare wheel, steel sides and mudguards are available on request.

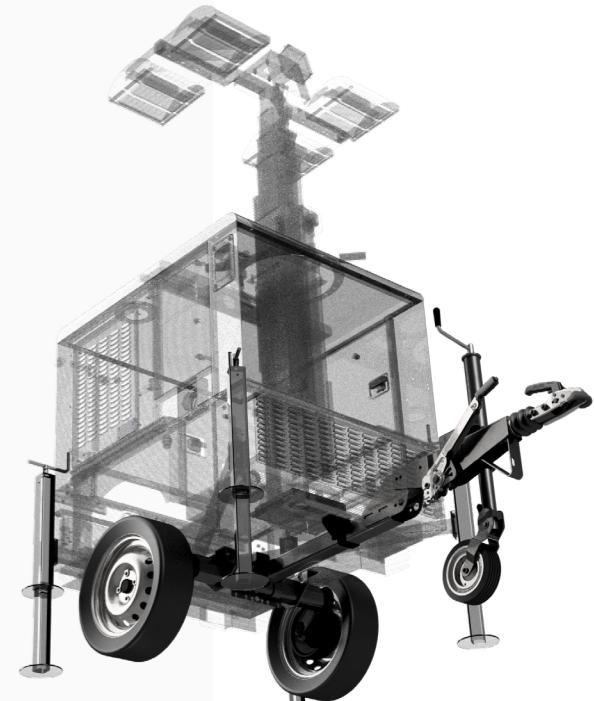

TROLLEY

I nostri trolley sono disponibili in diverse configurazioni per consentire operazioni di movimentazione senza fatica. Sono composti da due ruote pneumatiche e maniglie.

TROLLEY

Our trolleys are available in different configurations to enable effortless handling. They are made up of two pneumatic wheels and handles.

Qui in basso un esempio di trolley con maniglie girevoli per ridurre al minimo gli ingombri (disponibile per MG 6001 SS-Y).

Here's an example of a trolley with swivel handles to minimize space (available for MG 6001 SS-Y).

ALCUNI CENNI SULLA RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica (lwa)

Indica il livello di rumorosità come richiesto dalla Direttiva Europea. Esso rappresenta la quantità di energia acustica emessa nell'unità di tempo ed è caratteristica di ogni sorgente sonora indipendentemente dalla distanza della sorgente. L'unità di misura è il dB(A).

Pressione acustica (lp)

Misura della pressione causata dall'emissione di onde sonore e rilevata ad una certa distanza dalla sorgente. Il suo valore cambia al variare della distanza dalla sorgente e viene espresso anch'esso in dB(A).

Potenza Elettrica Pel kW Electric Power Pel kW	Pel ≤ 2	2 < Pel ≤ 10	Pel > 10
Livello di Potenza Acustico Ammesso al 03/01/02 Fase 1 Admitted Power Level (LWA) 03/01/02 Phase 1	LWA dB(A) 97 + log Pel	LWA dB(A) 98 + log Pel	LWA dB(A) 97 + log Pel
Livello di Potenza Acustico Ammesso al 03/01/06 Fase 2 Admitted Power Level (LWA) 03/01/06 Phase 2	LWA dB(A) 95 + log Pel	LWA dB(A) 96 + log Pel	LWA dB(A) 95 + log Pel

Nella tabella sono riportati i valori di potenza acustica (LWA) omologati per gruppi elettrogeni e motosaldatrici.
The table shows the limit fixed by the directive for power generators and engine driven welders.

Nota bene

Particolare attenzione va posta nell'evitare confusione tra LWA e Lp. In questo catalogo la rumorosità viene espressa sotto forma di livello di potenza acustica (LWA) e di pressione sonora (Lp). I valori di pressione sonora (Lp), in funzione della distanza, si ricavano per una macchina con un dato livello di potenza acustica LWA dalla tabella.

Lp at 1 m = LWA - 8 dB
Lp at 4 m = LWA - 20 dB
Lp at 7 m = LWA - 25 dB

Lp at 10 m = LWA - 28 dB
Lp at 16 m = LWA - 32 dB

Es. per una macchina con Lwa = 90 dB
Lp at 1 m = 90 dB - 8 dB = 82 dB
Lp at 4 m = 90 dB - 20 dB = 70 dB

Lp at 7 m = 90 dB - 25 dB = 65 dB
Lp at 10 m = 90 dB - 28 dB = 62 dB
Lp at 16 m = 90 dB - 32 dB = 58 dB

La direttiva 2000/14/ce

Stabilisce che i limiti delle emissioni sonore dipendono dalla potenza del gruppo elettrogeno o della motosaldatrice. I limiti imposti da questa direttiva sono relativi al livello di potenza acustica garantito e non al solo livello di potenza acustica misurato il quale non tiene conto di tutte le possibili variabili che possono risultare, sia in fase di produzione sia seguendo differenti procedure di misurazione. La riduzione dei limiti previsti è stata suddivisa in due fasi successive: la prima fase in vigore dal 03/01/2002 e la seconda fase in vigore dal 03/01/2006.

La Direttiva 2000/14/CE richiede che il gruppo elettrogeno o la motosaldatrice siano marcati con il livello di potenza acustica garantito e riportino l'indicazione dell'ente certificatore sulla Dichiarazione di Conformità CE. L'indicazione del livello di potenza acustica garantito consiste in un numero espresso in dB, l'indicazione LWA e il simbolo specifico.

SOME HINTS ABOUT NOISE

Noise level (lwa)

Represents the acoustic energy emission from a source in the unit time, independently from the distance. The LWA is the measure of the machine Noise level as per European Regulations. It is measured in bD(A).

Acoustic pressure (lp)

Represents the pressure caused by the acoustic waves emission measured at a certain distance from the source. Its value changes according to the different distances from the source. It is measured in bB(A).

Note

Sometimes there is a certain misunderstanding between LWA and Lp. The following table shows the mathematical relation between LWA and Lp values at different distances from the source.

Lp at 1 m = LWA - 8 dB	Lp at 10 m = LWA - 28 dB	I.e: machine with Lwa = 90 dB	Lp at 7 m = 90 dB - 25 dB = 65 dB
Lp at 4 m = LWA - 20 dB	Lp at 16 m = LWA - 32 dB	Lp at 1 m = 90 dB - 8 dB = 82 dB	Lp at 10 m = 90 dB - 28 dB = 62 dB
Lp at 7 m = LWA - 25 dB		Lp at 4 m = 90 dB - 20 dB = 70 dB	Lp at 16 m = 90 dB - 32 dB = 58 dB

Directive 2000/14/ec

The latest EC norms about noise, according to the "Directive 2000/14/EC" state that the sound emission limits depend on the power of the Generating Set or the Engine Driven Welder. The limits imposed by this Directive relate to the Guaranteed Sound Power Level that, as opposed to the Measured Sound Power Level, takes into consideration all the uncertainties that may arise from production changes or different measurement procedures. The reduction in the mentioned limits happened in two phases: the first in year 2002, the second in 2006.

The Directive 2000/14/EC also requires that the manufacturer marks the machine specifying the Guaranteed Sound Power Level. The indication of the Guaranteed Sound Power Level must consist of the single number of the guaranteed sound power in dB, the sign LWA and the specified symbol.

GLOSSARY

CC/CV: predisposizione saldatura MIG

Dispositivo che consente il passaggio dalla regolazione della corrente "CC" (saldatura ad elettrodo) alla regolazione della tensione "CV" (saldatura a filo continuo - MIG). Questa predisposizione prevede inoltre la connessione fra la motosaldatrice e l'unità portatile trainafilo.

Predisposizione saldatura TIG lift ARC

Metodo di partenza per saldatura TIG che utilizza un arco a bassa tensione e basso amperaggio raggiungendo il valore di corrente impostato con una rampa di salita graduale. L'arco si innesca quando l'elettrodo di tungsteno tocca e si solleva dalla superficie da saldare. Questo dispositivo permette di evitare il danneggiamento dell'elettrodo e del pezzo in lavorazione.

Predisposizione saldatura Tig Booster

Consente un amperaggio di saldatura fino a 350 A.

Regolazione arco forzato (arc force control)

Dispositivo per la regolazione dell'Arco Forzato con potenziometro. Permette di variare la penetrazione dell'arco senza modificare il valore di corrente di saldatura selezionato. Particolamente efficace nella saldatura con metodo "verticale discendente" e "verticale ascendente". Evita l'incollamento dell'elettrodo in condizioni di bassa tensione dell'arco.

Selettori arco forzato (arc force on/off)

Dispositivo per inserimento Arco Forzato al fine di mantenere una caratteristica d'arco stabile senza modificare il valore di corrente di saldatura selezionato. Particolamente indicato nella saldatura con elettrodo cellulosico. Evita l'incollamento dell'elettrodo in condizioni di bassa tensione dell'arco.

Scricciatura (carbon arc gouging)

Metodo rapido di taglio e cianfrinatura di metalli, ottenuto per fusione, sfruttando il calore dell'arco prodotto da un elettrodo al carbone mentre un potente getto di aria compressa rimuove le parti di metallo fuso.

Interruttore differenziale "salvavita"

Dispositivo di sicurezza in grado di interrompere l'erogazione di energia elettrica in caso di condizioni pericolose per l'utente (es. mancanza di isolamento o dispersione verso terra di un apparecchio elettrico collegato al generatore).

Potenza per servizio continuo

Potenza continua disponibile senza limitazioni del tempo di utilizzo. Potenza sovraccaricabile del 10% per limitati periodi di tempo, al massimo per 1 ora ogni 12 ore di esercizio.

Potenza servizio di emergenza

Potenza massima erogabile dal generatore per limitati periodi di tempo. Non è ammesso alcun sovraccarico.

Silenziatore parascintille

Dispositivo di sicurezza in grado di impedire la fuoriuscita di particelle incandescenti dal tubo di scarico dei motori. Raccomandato nel caso di utilizzo in ambienti dove possono essere presenti vapori o gas esplosivi.

Vasca di raccolta liquidi

Vasca di raccolta posta alla base della macchina ed avente una capacità tale da contenere tutti i liquidi presenti nell'unità in caso di perdite accidentali, evitando così fuoruscite inquinanti sul terreno.

Tubo di collegamento serbatoio-bocchettone 1 mt

Da abbinare al serbatoio in plastica o in acciaio inox e al bocchettone, permette di posizionarli fino a 1 metro di distanza l'uno dall'altro.

Tubo carburante andata/ritorno serbatoio

Tubi di collegamento carburante dal motore al serbatoio esterno.

GLOSSARY

CC/CV control for mig welding

This feature allows to switch from Constant Current regulation, "CC mode" (STICK), to Constant Voltage regulation, "CV mode" (MIG). This device provides also the connection between the welding generator and the wire feeder unit.

Lift ARC TIG facility

This feature allows TIG arc starting without high frequency. Starts the arc at any amperage without contaminating the weld with tungsten.

Tig Booster welding setup

It allows for welding amperage up to 350 A.

Arc force control (potentiometer)

Allows the operator to adjust the voltage arc characteristic without affecting the selected welding current. This device provides the most ideal arc for every welding method (up-hill, downhill etc.) and for any kind of welding rod used. It also avoids the electrode sticking while welding with a short arc length.

Arc force control (on/off switch)

Helps you to keep a stable arc characteristic without affecting the selected welding current. Ideal for welding with cellulosic electrode. It avoids the electrode "sticking" while short arc length is used.

Carbon arc gouging (cag)

A cutting process by which metals are melted by the heat of an arc using a carbon electrode. Molten metal is forced away from the cut by a blast of compressed air.

Earth leakage circuit breaker (elcb)

Safety protection device which cuts off the current supply in dangerous situations (i.e. electrical insulation loss of a unit connected to the generator).

Prime power

The declared power has to be intended as maximal power available (500 hours per year by variable load), no overload is admitted.

Stand by power

Power available at variable load in the event of a main power network failure. No overload is allowed.

Spark arrester muffler

Safety device which stops sparks emission from the muffler. Recommended for use in particular areas such as refineries or petrol-chemical storage areas.

Bunded tank

A bunded tank placed at the base of the machine capable of containing all liquids to avoid spills on the ground.

1 mt tank connection pipe

Combined with the plastic or stainless steel tank and the fuel filler, it allows you to position them up to 1 meter away from each other.

Input/Output fuel pipe to the tank

Fuel connection pipes from the engine to the external tank.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


- La resa della merce è di norma ex-works franco nostro magazzino (termini CPT Incoterms 2023).
- Su richiesta GenSet può provvedere al trasporto con addebito in fattura (termini CPT Incoterms 2023). Responsabilità e assicurazione sono a carico del cliente.
- Altre modalità di trasporto saranno concordate e quotate.
- In caso di richiesta i resi devono essere preventivamente concordati con l'ufficio vendite. Il trasporto e la responsabilità sono a carico del cliente.
- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
- Il presente listino sostituisce ed annulla il precedente.
- I prezzi citati nel presente listino si intendono in Euro (Iva esclusa).
- Garanzia a norma di legge. Per motore e alternatore si applicano le condizioni dei rispettivi costruttori.

GENERAL TERMS OF SALE

- Goods are typically delivered on an ex-works basis, free to our warehouse (in accordance with CPT Incoterms 2023).
- At the customer's request, GenSet can arrange for transportation, with costs reflected on the invoice (in accordance with CPT Incoterms 2023). The customer bears all responsibility and insurance costs.
- Alternative modes of transport can be arranged and will be subject to quotation.
- Returns must be pre-approved by the sales department. The customer is responsible for all related transportation and liability.
- In the event of disputes, the jurisdiction lies exclusively with the Court of Milan.
- This price list supersedes and nullifies all previous editions.
- Prices mentioned herein are in Euros, exclusive of VAT.
- Warranty complies with statutory requirements. Engine and alternator are subject to their respective manufacturers' warranty terms.

 PER I VOSTRI APPUNTI

 FOR YOUR NOTES

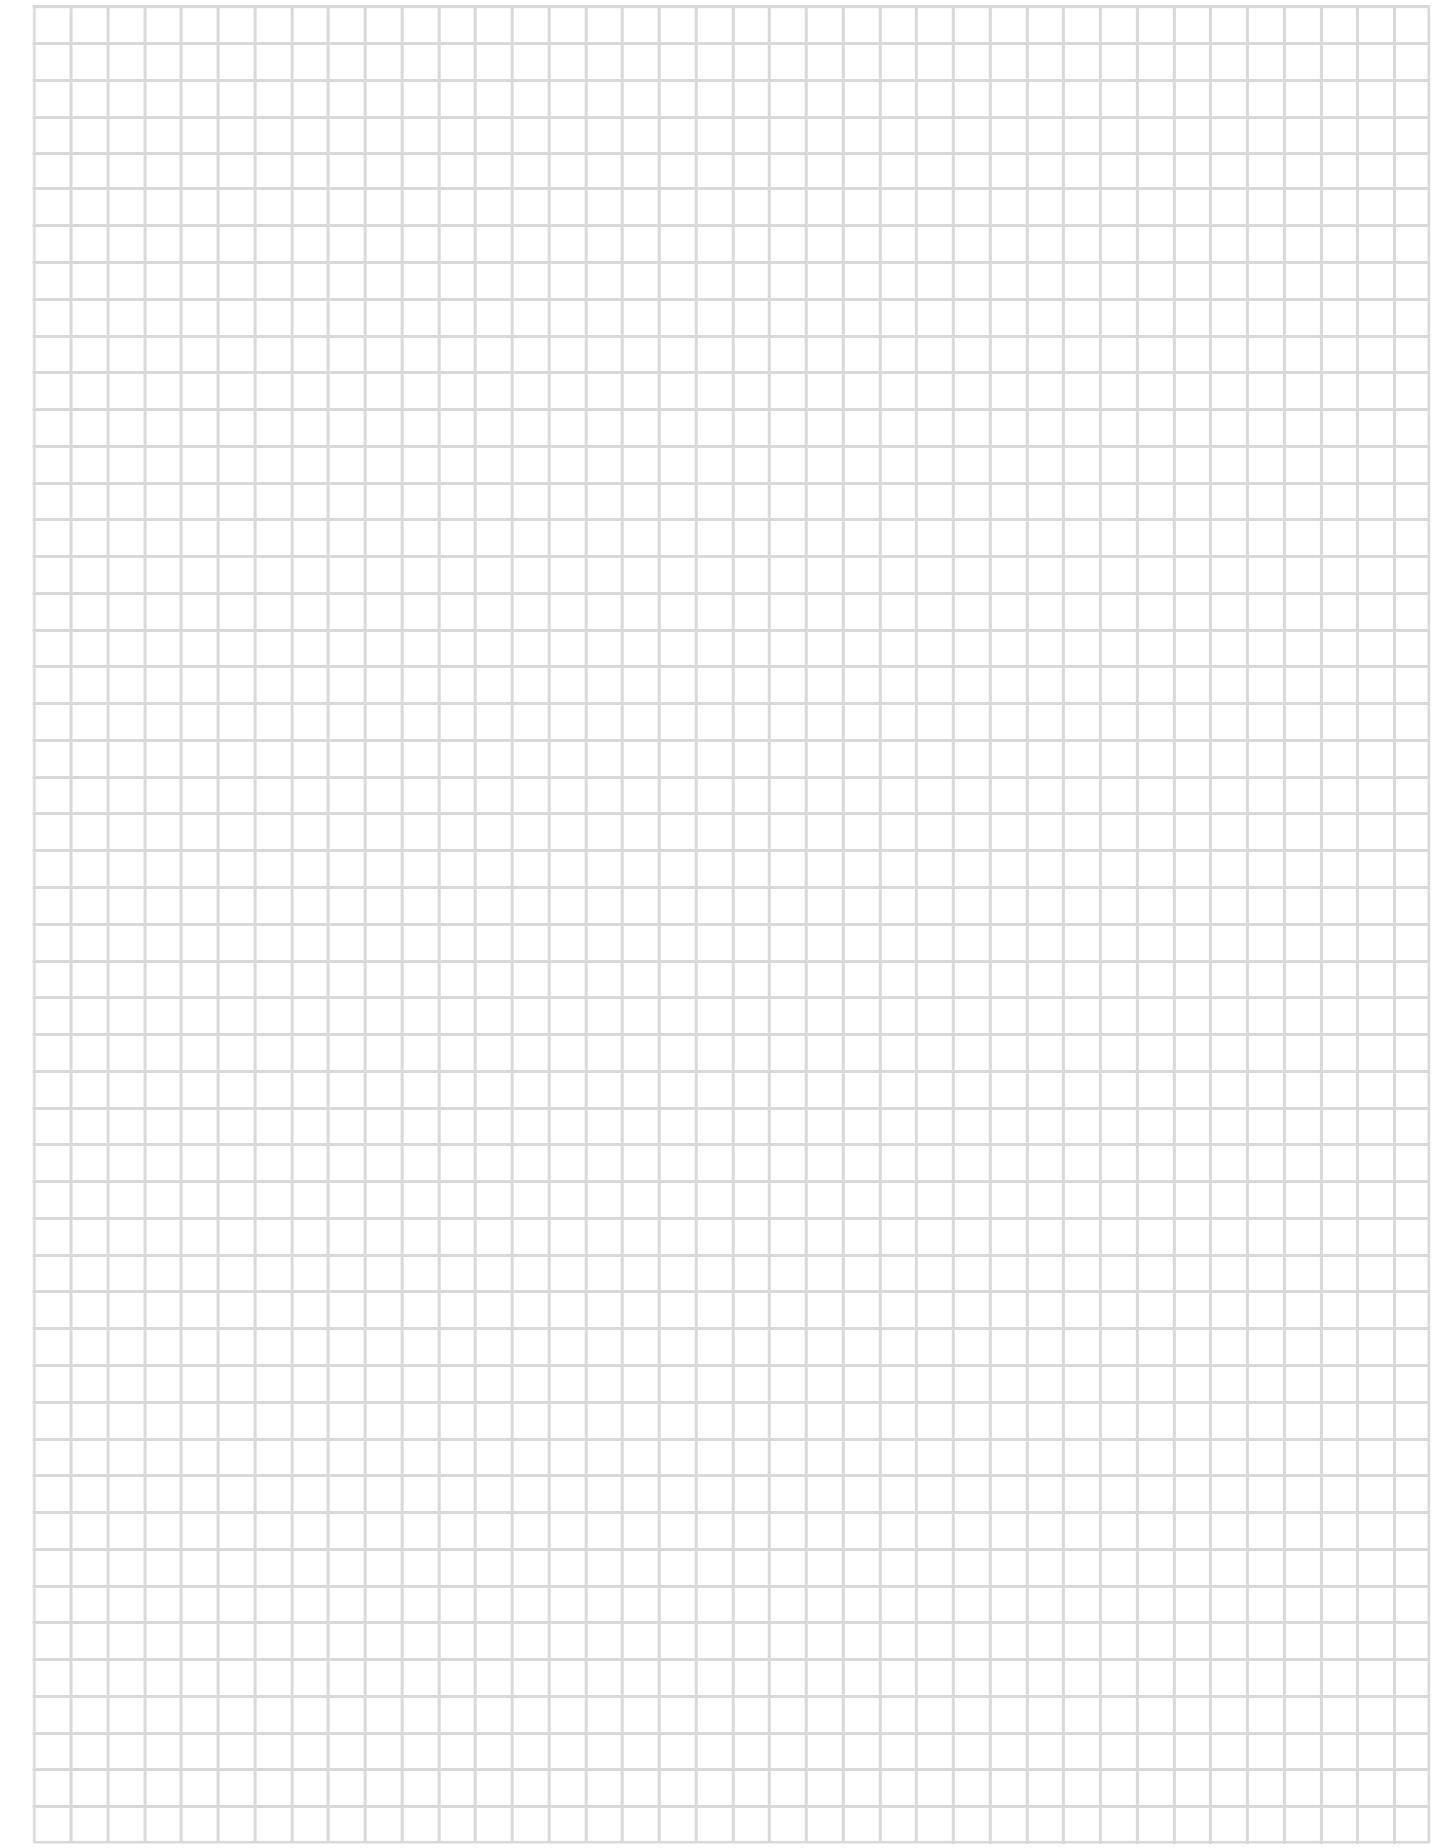



Gen Set s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV)
Italy Phone: +39-0382-5091
commerciale@genset.it
www.genset.it